



GUÍA DE PRODUCTOS



Q RAM
RYCO ASSET MANAGEMENT SYSTEM

www.RYCO.com.au

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

RYCO. LA COMPAÑÍA.

RYCO Hydraulics comenzó a fabricar mangueras, accesorios y filtros en 1946. A medida que la industria hidráulica evolucionó, la compañía amplió su gama y la línea principal de productos pronto se convirtió en accesorios y mangueras hidráulicas de alta presión.

La creencia simple de RYCO Hydraulics de que “mayor tecnología equivale a mayor rendimiento” se aplica a toda la empresa.

Los centros de investigación y desarrollo y las instalaciones de prueba de la Compañía están dedicados al desarrollo de productos innovadores y a los nuevos procesos pioneros en la tecnología de sistemas de transporte de fluidos. Nuestros equipos y tecnología especializados nos permiten fabricar nuestra amplia gama de productos de manera eficiente y rentable.

“MAYOR TECNOLOGÍA EQUIVALE A MAYOR RENDIMIENTO”

RYCO. DECLARACIÓN DE OBJETIVOS.

Nuestra misión es escuchar a nuestros clientes y ofrecer productos y soluciones de conexión de transporte de fluidos de la más alta calidad y tecnología.

RYCO. VISIÓN DE LA COMPAÑÍA.

Nuestra visión es ser el principal proveedor de servicios y productos en cada mercado en el que participamos.

RYCO. LA CALIDAD.

RYCO Hydraulics está certificado según la versión actual de ISO 9001 “Sistemas de gestión de calidad - Requisitos” por bsi. Instituto Británico de Normalización (Certificado No. FS 604893). La Política de la Compañía es suministrar productos y servicios que cumplan o superen los estándares de nuestra industria. Estas normas incluyen SAE, EN (DIN), AS, ISO, JIS, BS y BCS. El resultado final en Control de calidad (QC) y Seguro de calidad (QA) es Confianza del cliente y Satisfacción del cliente.

NUESTRO OBJETIVO ES TENER CERO DEFECTOS

RYCO. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.

Todos los productos de RYCO Hydraulics están claramente marcados con un número de pieza y código de lote únicos de RYCO Hydraulics, cuando sea práctico. En el mundo consciente de la calidad de hoy, el inestimable sistema de codificación por lotes de RYCO lleva la trazabilidad y la garantía del cliente a nuevos niveles. No todos son expertos en identificación de hilos. El tiempo y el dinero a menudo se desperdician identificando productos o enviando el artículo equivocado. El uso de productos RYCO claramente marcados reduce la posibilidad de error, lo que le ahorra tiempo y dinero.

SI NO TIENE MARCA, NO ES RYCO

RYCO. ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN.

En RYCO Hydraulics, entendemos que cuando necesita su producto, lo necesita rápidamente. Nuestra red de almacenes y distribuidores ofrece la mayor disponibilidad de productos a nuestros clientes. Nuestro completo sistema de pedidos y despacho garantiza que sus pedidos sean correctos antes de salir del almacén.

NOS ENORGULLECEMOS DE ENVIAR CORRECTAMENTE

CÓMO USAR LA GUÍA DEL PRODUCTO.

Esta guía es una referencia al Manual Técnico del Producto de RYCO Hydraulics edición 2019. La numeración de páginas le corresponde al manual.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Nos reservamos el derecho de alterar el diseño o interrumpir cualquiera de los productos o servicios de la compañía sin previo aviso. Si bien se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar la precisión de la información contenida en esta publicación, nuestra Política de la Compañía de investigación y desarrollo de productos continuo requiere cambios y mejoras que pueden no estar reflejados en las siguientes páginas. En caso de duda, contacte con su oficina de ventas más cercana. Las ilustraciones no están a escala, y son solo indicativas.

DERECHOS RESERVADOS 2020. Todos los derechos reservados. Este documento NO puede ser reproducido, en su totalidad o en partes, sin el permiso por escrito de RYCO Hydraulics Pty. Ltd. Las especificaciones podrían cambiar sin previo aviso. E. & O.E.

CONDICIONES DE VENTA. Consulte www.RYCO.com.au para conocer los Términos de venta de RYCO.

MANGUERA HIDRÁULICA

RYCO XTREME SRX24 1.1/2" -24 DN38 MAX WP 1

RYCO SURVIVOR RQP28 1/2" -08 DN12 MAX WP 30

T4000 RYCO SLIDER™ **T4006S** 3/8" -06 DN10 MAX WP 280 BAR

H6000 RYCO DIEHARD™ **H6032D** 2" -3



RYCO

DRILLER



RYCO SHOCKWAVE **SW16008** 1/2" -08 DN12 MAX WP

RYCO ISOLATOR TWIN TP86TN 3/8 -06 DN10 MAX WP 280 BAR

RYCO BIOTRANS **BT112** 3/4" -12 DN19 MAX WP 50 BAR / 725 PSI MEETS OR EXCEEDS MSHA-IC 227/5 SAE J1942 **MSHA** **HF**

T3000 RYCO DIEHARD™ **T3008D** 1/2" -08 D

H6000 RYCO SLIDER™ **H6016S** 1" -16 DN25 MAX WP 420 BAR / 610

H5000 RYCO DIEHARD™ **H5020D** 1-1/4" -20

T4000 RYCO SLIDER™ **T4006S** 3/8" -06 DN10 MAX WP 280 BAR / 4100 PSI **MSHA** ABRASION RESISTANT MEETS OR EXCEEDS SAE 100R12 EN656

RYCO DIEHARD™ T28D 1/2" -08 DN12 MAX WP 350 BAR / 5100 P


RYCO

SERIE DE MANGUERAS	DIÁMETRO INTERNO	RECOMENDADO	CONSTRUCCIÓN	ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO CUMPLIDAS O SUPERADAS	SERIE DE ACOPLAMIENTO
--------------------	------------------	-------------	--------------	---	-----------------------

MANGUERAS ISOBARICA DE TRENZADO

P62	T3000D DIEHARD™		-04 to -16 1/4" to 1"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Una o dos trenzas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	ISO 18752-BC SAE 100R17	T2000
P63	T3000S SLIDER		-04 to -16 1/4" to 1"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Una o dos trenzas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho sintético forrada con una capa de cubierta de polietileno.	ISO 18752-BC SAE 100R17	T2000
P64	T3600C ICEBREAKER		-04 to -16 1/4" to 1"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión en aplicaciones donde existen condiciones ambientales de baja temperatura.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Una trenza de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	ISO 18752-BC	T2000
P65	T3600D DIEHARD™		-04 to -16 1/4" to 1"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Una o dos trenzas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	ISO 18752-BC	T2000
P66	T3600S SLIDER		-04 to -16 1/4" to 1"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Caucho sintético resistente al aceite. Una o dos trenzas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Caucho sintético resistente al aceite y la abrasión cubierta con una capa de polietileno extremadamente resistente a la abrasión.	ISO 18752-BC	T2000
P67	T4000D DIEHARD™		-04 to -16 1/4" to 1"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Cuatro o seis capas alternas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia en espiral. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	ISO 18752-BC SAE 100R19	T2000
P68	T4000S SLIDER		-04 to -16 1/4" to 1"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Cuatro o seis capas alternas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia en espiral. Cubierta de caucho sintético forrada con una capa de cubierta de	ISO 18752-BC SAE 100R19	T2000
P69	T5000D DIEHARD™		-04 to -08 1/4" to 1/2"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Dos trenzas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	ISO 18752-BC	T2000
P70	T5000S SLIDER		-04 to -08 1/4" to 1/2"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Dos trenzas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho sintético forrada con una capa de cubierta de polietileno extremadamente resistente a la abrasión.	ISO 18752-BC	T2000
P71	T6000D DIEHARD™		-04 to -06 1/4" to 3/8"	Líneas de aceite hidráulico de extremadamente alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Dos trenzas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	ISO 18752-BC	T2000
P72	T6000S SLIDER		-04 to -06 1/4" to 3/8"	Líneas de aceite hidráulico de extremadamente alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Dos trenzas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho sintético forrada con una capa de cubierta de polietileno extremadamente resistente a la abrasión.	ISO 18752-BC	T2000

MANGUERAS ESPIRAL ISOBARICA

P73	H3000D DIEHARD™		-20 to -32 1.1/4" to 2"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Cuatro capas alternas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia en espiral. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	EN 856 Type R12 EN 856 Type 4SP ISO 18752-DC SAE 100R12	T7000
P74	H3000S SLIDER		-20 to -32 1.1/4" to 2"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Cuatro capas alternas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia en espiral. Cubierta de caucho sintético forrada con una capa de cubierta de polietileno extremadamente resistente a la abrasión.	EN 856 Type R12 EN 856 Type 4SP ISO 18752-DC SAE 100R12	T7000

SERIE DE MANGUERAS	DIÁMETRO INTERNO	RECOMENDADO	CONSTRUCCIÓN	ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO CUMPLIDAS O SUPERADAS	SERIE DE ACOPLAMIENTO
--------------------	------------------	-------------	--------------	---	-----------------------


INTRODUCCIÓN

MANGUERA

ACOPLAMIENTOS


ADAPTADORES

MANGUERAS ESPIRAL ISOBARICA (CONTINUADO)

P75	H4000D DIEHARD™		-06 to -32 3/8" to 2"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Cuatro o seis capas alternas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia en espiral. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	EN 856 Type R12 EN 856 Type 4SP (size DN25, -16) ISO 18752-DC SAE 100R12	T7000
P76	H4000S SLIDER		-06 to -32 3/8" to 2"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Cuatro o seis capas alternas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia en espiral. Cubierta de caucho sintético forrada con una capa de cubierta de polietileno extremadamente resistente a la abrasión.	EN 856 Type R12 EN 856 Type 4SP (size DN25, -16) ISO 18752-DC SAE 100R12	T7000
P77	H5000C ICEBREAKER		-12 to -20 3/4" to 1 1/4"	Líneas de aceite hidráulico de muy alta presión en aplicaciones donde existen condiciones ambientales de baja temperatura.	Líneas de aceite hidráulico de muy alta presión en aplicaciones donde existen condiciones ambientales de baja temperatura. El radio de curvatura pequeño es una ventaja en las instalaciones.	EN 856 Type R13 ISO 18752-CC SAE100R13	T7000
P78	H5000D DIEHARD™		-06 to -32 3/8" to 2"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Cuatro o seis capas alternas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia en espiral. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	EN 856 Type R13 ISO 18752-CC SAE100R13	T6000 T7000
P79	H5000S SLIDER		-06 to -32 3/8" to 2"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Cuatro o seis capas alternas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia en espiral. Cubierta de caucho sintético forrada con una capa de cubierta de polietileno extremadamente resistente a la abrasión.	EN 856 Type R13 ISO 18752-CC SAE 100R13	T6000 T7000
P80	H6000D DIEHARD™		-06 to -32 3/8" to 2"	Líneas de aceite hidráulico de extremadamente alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Cuatro, seis u ocho capas alternas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia en espiral. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	EN 856 Type R15 ISO 18752-CC SAE 100R15	T6000 T7000
P81	H6000S SLIDER		-06 to -32 3/8" to 2"	Líneas de aceite hidráulico de extremadamente alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Cuatro, seis u ocho capas alternas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia en espiral. Cubierta de caucho sintético forrada con una capa de cubierta de polietileno.	ISO 3862 Type R15 ISO 18752-CC SAE 100R15	T6000 T7000
P82	C6000D DIEHARD™		-12 to -16 3/4" to 1"	Líneas de aceite hidráulico ultra flexibles de presión extremadamente alta.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Cuatro capas alternas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia en espiral. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	ISO 18752-CC SAE100R15	T7000
P83	C6000S SLIDER		-12 to -16 3/4" to 1"	Líneas de aceite hidráulico ultra flexibles de presión extremadamente alta.	Cubierta de caucho sintético forrada con una capa de cubierta de polietileno extremadamente resistente a la abrasión. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	ISO 18752-CC SAE100R15	T7000

MANGUERAS DE TRENZADO

P84	DF1D DIEHARD™		-04 to -16 1/4 to 1"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Una trenza de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	EN 857 Type 1SC ISO 11237 Type 1SC	T2000
P85	DF2D DIEHARD™		-04 to -20 1/4 to 1.1/4"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Dos trenzas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	EN 857 Type 2SC ISO 11237 Type 2SC SAE 100R16	T2000
P86	DK1D DIEHARD™		-04 to -20 1/4 to 1.1/4"	Tubos de aceite hidráulico de alta presión extra resistentes a la abrasión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Una trenza de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	EN 857 Type 1SC ISO 11237 Type 1SC	T2000
P87	DK1E ENERGY		-04 to -16 1/4" to 1"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Una trenza de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho sintético resistente al aceite.	EN 857 Type 1SC ISO 11237 Type 1SC	T2000

SERIE DE MANGUERAS			DIÁMETRO INTERNO	RECOMENDADO	CONSTRUCCIÓN	ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO CUMPLIDAS O SUPERADAS	SERIE DE ACOPLAMIENTO
MANGUERAS DE TRENZADO (CONTINUADO)							
P88	DK1S SLIDER		-04 to -20 1/4 to 1.1/4"	Tubos de aceite hidráulico de alta presión extra resistentes a la abrasión.	Tubos de aceite hidráulico de alta presión extra resistentes a la abrasión.	EN 857 Type 1SC ISO 11237 Type 1SC	T2000
P89	DK2D DIEHARD™		-04 to -20 1/4 to 1.1/4"	Tubos de aceite hidráulico de alta presión extra resistentes a la abrasión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Dos trenzas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	EN 857 Type 2SC ISO 6805 Type 1 & Type 2 ISO 6805 Type 4	T2000
P90	DK2E ENERGY		-04 to -16 1/4" to 1"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Dos trenzas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierto de caucho sintético resistente al aceite.	EN 857 Type 2SC ISO 6805 Type 1 & Type 2 ISO 6805 Type 4	T2000
P91	DK2S SLIDER		-04 to -16 1/4" to 1"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Cubierta de caucho sintético forrada con una capa de cubierta de polietileno extremadamente resistente a la abrasión. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	EN 857 Type 2SC ISO 6805 Type 1 & Type 2 ISO 6805 Type 4	T2000
P93	EC1 ENERGY		-04 to -16 1/4" to 1"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión. Diámetro exterior compacto y menor radio de curvatura.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Una trenza de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierto de caucho sintético resistente al aceite.	EN 857 Type 1SC ISO 11237 Type 1SC	T2000
P94	EC2 ENERGY		-04 to -16 1/4" to 1"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión. Diámetro exterior compacto y menor radio de curvatura.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Dos trenzas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierto de caucho sintético resistente al aceite.	EN 857 Type 2SC ISO 11237 Type 2SC SAE 100R16	T2000
P95	ECP1 ENERGY		-03 to -08 3/16" to 1/2"	Líneas piloto de aceite hidráulico de alta presión Diámetro exterior compacto y menor radio de curvatura.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Una trenza de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierto de caucho sintético resistente al aceite.		T2000
P96	E1 ENERGY		-04 to -16 1/4" to 1"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Una trenza de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia.	AS 3791 100R1AT DIN 20022-1SN EN 853 Type 1SN ISO 1436 Types R1AT & 1SN SAE 100R1AT	T2000 6000 (K000)
P97	E2 ENERGY		-04 to -16 1/4" to 1"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Dos trenzas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierto de caucho sintético resistente al aceite.	AS 3791 100R2AT DIN 20022-2SN EN 853 Type 2SN ISO 1436 Types R2AT & 2SN SAE 100R2AT	T2000 T7000 6000 (L000)
P98	T1D DIEHARD™		-03 to -32 3/16" to 2"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Una trenza de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	AS 3791 100R1AT DIN 20022-1SN EN 853 Type 1SN ISO 1436 Types R1AT & 1SN SAE 100R1AT	T2000 6000 (K000)
P99	T1S SLIDER		-03 to -32 3/16" to 2"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Una trenza de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho sintético forrada con una capa de cubierta de polietileno	AS 3791 100R1AT DIN 20022-1SN EN 853 Type 1SN ISO 1436 Types R1AT & 1SN SAE 100R1AT	T2000
P100	T1F FIRE SUPPRESSION		-03 to -16 3/16" to 1"	Sistemas de extinción de incendios en vehículos todo terreno, equipos de minería, motores estacionarios, etc.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Una trenza de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho rojo, resistente al calor, resistente a la abrasión y resistente al	AS 3791 100R1AT DIN 20022-1SN EN 853 Type 1SN ISO 1436 Types R1AT & 1SN SAE 100R1AT	T2000 6000 (K000)
P101	T2D DIEHARD™		-04 to -48 1/4" to 3"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Dos trenzas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	AS 3791 100R2AT DIN 20022-2SN EN 853 Type 2SN ISO 1436 Types R2AT & 2SN SAE 100R2AT	T2000 T7000 6000 (L000)

SERIE DE MANGUERAS		DIÁMETRO INTERNO	RECOMENDADO	CONSTRUCCIÓN	ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO CUMPLIDAS O SUPERADAS	SERIE DE ACOPLAMIENTO
--------------------	--	------------------	-------------	--------------	---	-----------------------

MANGUERAS DE TRENZADO (CONTINUADO)

P102	T2S SLIDER		-04 to -32 1/4" to 2"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Dos trenzas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho sintético forrada con una capa de cubierta de polietileno	AS 3791 100R2AT DIN 20022-2SN EN 853 Type 2SN ISO 1436 Types R2AT & 2SN SAE 100R2AT	T2000 T7000
P103	T2C ICEBREAKER		-04 to -32 1/4" to 2"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión en aplicaciones donde existen condiciones ambientales de baja temperatura.	Tubo de caucho sintético especialmente formulado y resistente al aceite. Dos trenzas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al	AS 3791 100R2AT DIN 20022-2SN EN 853 Type 2SN ISO 1436 Types R2AT & 2SN SAE 100R2AT	T2000
P104	TXA2D DIEHARD™		-08 to -16 1/2" to 1"	Tuberías de aceite hidráulico de presión extra alta donde la presión excede 100R2 por al menos un 30%.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Dos trenzas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	AS 3791 100R2AT BCS 174 DIN 20022-2SN EN 853 Type 2SN ISO 1436 Types R2AT & 2SN SAE 100R2AT	T2000 T7000 6000 (L000)

MANGUERAS ESPIRAL

P105	H12D DIEHARD™		-06 to -40 3/8" to 2.1/2"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Cuatro capas alternas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia en espiral. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	AS 3791 100R12 EN 856 Type R12 EN 856 Type 4SP (-12 and above) ISO 3862 Type R12 SAE 100R12	T7000
P106	H12S SLIDER		-06 to -32 3/8" to 3"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Cuatro capas alternas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia en espiral. Cubierta de caucho sintético forrada con una capa de cubierta de	AS 3791 100R12 EN 856 Type R12 EN 856 Type 4SP (-12 and above) ISO 3862 Type R12 SAE 100R12	T7000
P107	R4SPD DIEHARD™		-06 to -16 3/8" to 1"	Líneas de aceite hidráulico de presión extra alta.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Cuatro capas alternas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia en espiral. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	EN 856 Type 4SP ISO 3862 Type 4SP	T7000
P108	R4SHD DIEHARD™		-12 to -32 3/4" to 2"	Líneas de aceite hidráulico de presión extra alta.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Cuatro capas alternas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia en espiral. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	EN 856 Type 4SH ISO 3862 Type 4SH	T6000 T7000

MANGUERAS ESPECIALIZADAS Y DE ALTA TEMPERATURA

P110	TJ2D DIEHARD™ JACK		-04 to -06 1/4" & 3/8"	Aplicaciones de gato hidráulico que requieren una manguera de diámetro exterior pequeño y peso ligero.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Dos trenzas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	Materials Handling Institute specification U 100 (July 1979)	T2000
P111	RQP1 SURVIVOR™		-04 to -16 1/4" to 1"	Aplicaciones de aceite hidráulico de alta presión.	Oil resistant synthetic rubber tube. Polyester inner braid covered with one braid of high tensile steel wire reinforcement. Polyester braid cover.	AS 3791 100R1AT DIN 20022-1SN EN 853 Type 1SN ISO 1436 Types R1AT & 1SN SAE 100R1AT	T2000 6000 (K000)
P112	RQP2 SURVIVOR™		-04 to -32 1/4" to 2"	Aplicaciones de aceite hidráulico de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Trenza interior de poliéster cubierta con una malla de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta trenzada de poliéster.	AS 3791 100R2AT DIN 20022-1SN EN 853 Type 2SN ISO 1436 Types R2AT & 2SN SAE 100R2AT	T2000 T7000 6000 (L000)
P113	RQP5 SURVIVOR™		-04 to -32 1/4" to 2"	Aplicaciones de aceite hidráulico de presión media a alta.	Oil resistant synthetic rubber tube. Polyester inner braid covered with one braid of high tensile steel wire reinforcement. Polyester braid cover.	AS 3791 100R5 SAE 100R5 SAE J1402 Type AII (up to -12 size)	T4000 V000
P114	RQP6 SURVIVOR™ PUSH-ON		-04 to -12 1/4" to 3/4"	Líneas de aceite hidráulico, líneas de enfriamiento de aceite de transmisión, soluciones anticongelantes de	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Un refuerzo de trenza textil. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	AS 3791 100R6 DIN 20021-1TE ISO 4079 Type 1 SAE 100R6	T4000 8000

MANGUERAS

ÍNDICE PICTÓRICO

SERIE DE MANGUERAS	DIÁMETRO INTERNO	RECOMENDADO	CONSTRUCCIÓN	ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO CUMPLIDAS O SUPERADAS	SERIE DE ACOPLAMIENTO
--------------------	------------------	-------------	--------------	---	-----------------------


MANGUERAS ESPECIALIZADAS Y DE ALTA TEMPERATURA (CONTINUADO)

P115	D2B DRILLER		-20 to -32 1.1/4" to 2"	Líneas de aceite hidráulico o de aire. Plataformas de perforación - alta presión, manguera de aire de gran calibre.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Dos trenzas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	T2000 T7000	
P116	T5 TRUCKER		-04 to -32 1/4" to 2"	Aplicaciones de aceite hidráulico de presión media a alta.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Trenza interior de poliéster cubierta con una malla de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta trenzada de poliéster.	AS 3791 100R5 SAE 100R5 SAE J1402 Type All (up to -12 size)	T4000 V000
P117	MS1000 MINESPRAY		-08 to -32 1/2" to 2"	Rociado de agua y aire adecuado para el control de polvo en todas las aplicaciones industriales y de minería.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Una trenza de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.		T2000
P118	CS1000 COALSPRAY		-08 to -32 1/2" to 2"	Rociado de agua y aire adecuado para el control de polvo en todas las aplicaciones industriales y de minería.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Una trenza de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.		T2000
P120	BT1 BIOTRANS		-04 to -16 1/4" to 1"	Aplicaciones de transporte, combustible marino y mangueras de motor.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Una trenza de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia.	SAE J1527 Type Class I SAE J30R2 (non-marine) USCG SAE J1942	T2000 6000 (K000)


MANGUERA DE AGUA DE ALTA PRESIÓN




P121	SW SHOCKWAVE		-06 to -16 3/8" to 1"	Limpieza y preparación de superficies marinas, limpieza de piscinas, y remoción de pintura.	Tubo de caucho sintético resistente al agua y al aceite. Cuatro refuerzos de acero de alta resistencia en espiral. Cubierta de caucho sintético resistente al aceite, agua y ozono.	AS/NZS 4233.2 EN 1829-2 ISO 7751	TW4000
------	------------------------	---	--------------------------	---	---	--	--------

MANGUERAS PARA LAVADO A PRESIÓN

P122	JS4000 JS4000G JETSTORM		-04 to -08 1/4" to 1/2"	Limpieza y preparación de superficies marinas, limpieza de piscinas, y remoción de pintura. JS4000G es resistente a la grasa animal (AFR, por sus siglas en inglés).	Tubo de caucho sintético resistente al agua y al aceite. Una trenza de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia en espiral. Cubierta de caucho sintético resistente al aceite, agua y ozono.	EN 1829-2	T2000
P123	JS4000BX JS4000GX JETSTORM		-04 to -08 1/4" to 1/2"	Limpieza y preparación de superficies marinas, limpieza de piscinas, y remoción de pintura.	Tubo de caucho sintético resistente al agua y al aceite. Una trenza de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia en espiral. Cubierta de caucho sintético resistente al aceite, agua y ozono.	EN 1829-2	T2000
P124	JS6000 JS6000G JETSTORM		-04 to -08 1/4" to 1/2"	Limpieza y preparación de superficies marinas, limpieza de piscinas, y remoción de pintura. JS6000G es resistente a la grasa animal (AFR, por sus siglas en inglés).	Tubo de caucho sintético resistente al agua y al aceite. Dos trenzas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia en espiral. Cubierta de caucho sintético resistente al aceite, agua y ozono.	EN 1829-2	T2000
P125	JS6000BX JS6000GX JETSTORM		-04 to -08 1/4" to 1/2"	Limpieza y preparación de superficies marinas, limpieza de piscinas, y remoción de pintura.	Tubo de caucho sintético resistente al agua y al aceite. Dos trenzas de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia en espiral. Cubierta de caucho sintético resistente al aceite, agua y ozono.	EN 1829-2	T2000

MANGUERAS DE SUCCIÓN Y RETORNO

P126	SRF COMPACT SUCTION		-12 to -32 3/4" to 2"	Para fluidos hidráulicos a base de petróleo y agua en líneas de succión o en líneas de retorno de baja presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Refuerzo textil con alambre en espiral para evitar el colapso. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	AS 3791 100R4 SAE 100R4	33000 T4000
------	-------------------------------	---	--------------------------	---	--	----------------------------	----------------

SERIE DE MANGUERAS		DIÁMETRO INTERNO	RECOMENDADO	CONSTRUCCIÓN	ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO CUMPLIDAS O SUPERADAS	SERIE DE ACOPLAMIENTO
MANGUERAS DE SUCCIÓN Y RETORNO (CONTINUADO)						
P127	SRX SUCCIÃ³N COMPACTA		-12 to -48 3/4" to 3"	Fluidos hidráulicos a base de petróleo y agua en líneas de succión o en líneas de retorno de baja presión donde se requiere una	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Refuerzo textil con alambre en espiral para evitar el colapso. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite. Extremadamente flexible.	AS 3791 100R4 SAE 100R4 33000 T4000
TEFLON®						
P128	RTH1 TEFLON®		-04 to -16 1/4" to 1"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión. Fluidos a extremos de presión y temperatura.	Tubo de PTFE (TEFLON®). Una trenza de refuerzo de alambre de acero inoxidable de grado 304 de alta resistencia. *DuPont Reg. TM	SAE 100R14. RTH112 meets ID and OD requirements of SAE 100R14. Other sizes have ID and OD different to SAE 100R14 TT000
MANGUERAS DE TRENZADO TEXTIL						
P129	PL1 DIEHARD™		-04 to -12 1/4" to 3/4"	Aceites hidráulicos a base de petróleo, soluciones anticongelantes de glicol, agua, combustibles diesel	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Un refuerzo de trenza textil. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	AS 3791 100R6 DIN 20021-1TE ISO 4079 Type 1 SAE 100R6 T4000 8000
P130	PL1D DIEHARD™		-04 to -12 1/4" to 3/4"	Aceites hidráulicos a base de petróleo, soluciones anticongelantes de glicol, agua, combustibles diesel y aire.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Un refuerzo de trenza textil. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	AS 3791 100R6 DIN 20021-1TE ISO 4079 Type R6 SAE 100R6 T4000 8000
P131	PL1PV PUSH ON		-04 to -12 1/4" to 3/4"	Aceites hidráulicos a base de petróleo, soluciones anticongelantes de glicol, agua, combustibles diesel y aire.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Un refuerzo de trenza textil. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	AS 3791 100R6 ISO 4079 Type 1 SAE 100R6 T4000 8000
P132	M1 MANGUERA DE LINEA COMBUSTIBLE		-04 to -06 1/4" to 3/8"	Manguera multiuso para uso en líneas de combustible, sistemas PCV y EEC, y conexiones de manguera de retorno de	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Un refuerzo de trenza textil. Cubierta de caucho sintético resistente al aceite.	SAE 30R7 N/A
P133	MP1 MULTI-PURPOSE		-04 to -20 1/4" to 1.1/4"	Aire, agua, aceites de petróleo, queroseno y aceites combustibles.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Un refuerzo de trenza textil. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	RMA Class A (tube) RMA Class B (cover) T4000
P134	M2 TEXTILE		-04 to -16 1/4" to 1"	Líneas de aceite hidráulico de media presión, soluciones anticongelantes, agua.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Refuerzo de dos trenzas textiles. Cubierta de caucho sintético resistente a la abrasión y al aceite.	AS 3791 100R3 DIN 20021-2TE ISO 4079 Type R3 SAE 100R3 T4000 6000 (M000)
P135	M2G LPG/C		-04 to -12 1/4" to 3/4"	Gas licuado del petróleo y gas natural.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Refuerzo de dos trenzas textiles. Cubierta perforada de caucho sintético resistente a la abrasión.	AS/NZS 1869 Class C T4000 6000 (M000)
MANGUERA THERMOPLASTICA						
P138	TP7 SPIDERLINE R7		-03 to -16 3/16" to 1"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión; líneas piloto; líneas de engrase y lubricación	Tubo termoplástico sin soldadura resistente al aceite. Una o dos trenzas de refuerzo de fibra sintética. Cubierta perforada termoplástica resistente al aceite y abrasión.	AS 3791 100R7 EN 855 TYPE R7 ISO 3949 TYPE R7 SAE 100R7 TP000
P139	TP7N ISOLATOR R7		-04 to -16 1/4" to 1"	Líneas de aceite hidráulico donde se requiere la falta de conductividad eléctrica.	Tubo termoplástico sin soldadura resistente al aceite. Una o dos trenzas de refuerzo de fibra sintética. Cubierta termoplástica resistente al aceite y abrasión.	AS 3791 100R7 EN 855 TYPE R7 ISO 3949 TYPE R7 SAE 100R7 TP000

INTRODUCCIÓN



MANGUERA

ACOPLAMIENTOS

ADAPTADORES

SERIE DE MANGUERAS	DIÁMETRO INTERNO	RECOMENDADO	CONSTRUCCIÓN	ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO CUMPLIDAS O SUPERADAS	SERIE DE ACOPLAMIENTO
--------------------	------------------	-------------	--------------	---	-----------------------

MANGUERA THERMOPLASTICA (CONTINUADO)

P140	TP7T SPIDERLINE TWIN R7		-04 to -08 1/4" to 1/2"	Carretes de pago y devolución en carretillas elevadoras y grúas, equipos de dispensación y otras aplicaciones	Tubo termoplástico sin soldadura resistente al aceite. Una o dos trenzas de refuerzo de fibra sintética. Cubierta perforada termoplástica resistente al aceite y abrasión.	AS 3791 100R7 EN 855 TYPE R7 ISO 3949 TYPE R7 SAE 100R7	TP000
P141	TP7TN ISOLATOR TWIN R7		-04 to -08 1/4" to 1/2"	Carretes de pago y devolución en carretillas elevadoras y grúas, herramientas manuales hidráulicas y otras	Tubo termoplástico sin soldadura resistente al aceite. Una o dos trenzas de refuerzo de fibra sintética. Cubierta perforada termoplástica resistente al aceite y abrasión.	AS 3791 100R7 EN 855 TYPE R7 ISO 3949 TYPE R7 SAE 100R7	TP000
P142	TP8 SPIDERLINE R8		-04 to -08 1/4" to 1/2"	Líneas de aceite hidráulico de alta presión; líneas piloto; líneas de engrase y lubricación; y algunas líneas	Tubo termoplástico sin soldadura resistente al aceite. Una o dos trenzas de refuerzo de fibra de aramida. Cubierta perforada termoplástica resistente al aceite y abrasión.	AS 3791 100R8 EN 855 TYPE R8 ISO 3949 TYPE R8 SAE 100R8	TP000
P143	TP8N ISOLATOR R8		-04 to -08 1/4" to 1/2"	Carretes de pago y devolución en carretillas elevadoras y grúas, equipos de dispensación y otras aplicaciones	Tubo termoplástico sin soldadura resistente al aceite. Una o dos trenzas de refuerzo de fibra de aramida. Cubierta perforada termoplástica resistente al aceite y abrasión.	AS 3791 100R8 EN 855 TYPE R8 ISO 3949 TYPE R8 SAE 100R8	TP000
P144	TP8T SPIDERLINE TWIN R8		-04 to -08 1/4" to 1/2"	Carretes de pago y devolución en carretillas elevadoras y grúas, herramientas manuales hidráulicas y otras	Tubo termoplástico sin soldadura resistente al aceite. Una o dos trenzas de refuerzo de fibra de aramida. Cubierta termoplástica resistente al aceite y abrasión.	AS 3791 100R8 EN 855 TYPE R8 ISO 3949 TYPE R8 SAE 100R8	TP000
P145	TP8TN ISOLATOR TWIN R8		-04 to -08 1/4" to 1/2"	Carretes de pago y devolución en carretillas elevadoras y grúas, herramientas manuales hidráulicas y otras	Tubo termoplástico sin soldadura resistente al aceite. Una o dos trenzas de refuerzo de fibra de aramida. Cubierta termoplástica resistente al aceite y abrasión.	AS 3791 100R8 EN 855 Type R8 ISO 3949 TYPE R8 SAE 100R8	TP000
P146	TP3000 SPIDERLINE R18		-04 to -08 1/4" to 1/2"	Manguera de presión media adecuada para fluidos hidráulicos a base de petróleo o sintéticos en sistemas de	Tubo elastómero de poliéster. Una o dos trenzas de refuerzo de fibra sintética. Poliéster especial, negro con marca de chorro de tinta blanca. Cubierta está perforada (pinchada con alfiler).	SAE 100 R18	TP000

ENGRASADA Y LUBRICACIÓN

P147	TPGL GREASE LINE		-02 1/8"	Sistemas de engrase y lubricación a alta presión.	Tubo termoplástico sin soldadura resistente al aceite. Una o dos trenzas de refuerzo de fibra sintética. Cubierta perforada termoplástica resistente al aceite y abrasión.		TG000 6000 (P000)
P148	R4100N		-03 3/16"	Extensión flexible de pistola engrasadora para sistemas de engrase y lubricación de alta presión.	Tubo de caucho sintético resistente al aceite. Una trenza de refuerzo de alambre de acero de alta resistencia. Cubierta de caucho sintético resistente al aceite y a la abrasión.		

PROTECCION DE MANGUERAS		DIÁMETRO INTERNO	RECOMENDADO	CONSTRUCCIÓN	ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO CUMPLIDAS O SUPERADAS
P150	FS MANGUERA DE FUEGO	 -08 to -104 1/2" to 6.1/2"	Protección de mangueras contra el calor y salpicaduras de metales fundidos.	Tubo de fibra de vidrio trenzado recubierto con caucho de silicona.	SAE Estandar Aeroespacial AS 1072
P153	RCS CROCSLEEVE	 23 to 129 mm 7/8" to 5"	Protección contra ráfagas y poros. Protección de las mangueras contra la abrasión. Agrupar las mangueras juntas	Poliamida tejida. RCSB - Negro. RCSR - Rojo.	Aprobado por MSHA FRAS
P156	RH RAWHIDE	 23 to 93 mm 7/8" to 3.5/8"	Protección de las mangueras contra la abrasión. Agrupar las mangueras juntas.	Tubo de nylon tejido.	Aprobado por MSHA
P157	RSG GUARDIA ESPIRAL	 16 to 110 mm (OD) 5/8" to 4.1/2"	Protección de las mangueras contra la abrasión y el impacto. Agrupar las mangueras juntas.	Espiral de polietileno plástico. Negro.	
P157	RSGF GUARDIA ESPIRAL FRAS	 16 to 110 mm (OD) 5/8" to 4.1/2"	Protección de las mangueras contra la abrasión y el impacto. Agrupar las mangueras juntas.	Espiral de polietileno plástico. Gris oscuro.	Aprobado por MSHA FRAS
P157	RSGY GUARDIA ESPIRAL	 16 to 110 mm (OD) 5/8" to 4.1/2"	Protección de las mangueras contra la abrasión y el impacto. Agrupar las mangueras juntas.	Espiral de polietileno plástico. Amarillo	
P159	RWA PUSH ON	 12 to 75 mm 1/2" to 3"	Protección de la cubierta de la manguera contra la abrasión y las gubias.	Alambre de acero de muelle, galvanizado.	
P161	RHYS MANGUITO DE EMABALAJE	 48 & 79 mm 1.9" and 3.1"	Embalaje y protección de los montajes de mangueras durante el transporte y almacenamiento.	Manga de polietileno de baja densidad y alta resistencia.	
P163	GRAM GRAM LABEL	 Suits sizes -04 to -20 & -12 to -32	Identificación permanente de embalajes de mangueras.	Plástico de alto rendimiento.	
P164	RHYT RHYT-10, -32	 Suits sizes -04 to -10 & -12 to -32	Identificación permanente de embalajes de mangueras.	Plástico de alto rendimiento.	
P164	RHWT RHWT-10, -32	 Suits sizes -04 to -10 & -12 to -32	Identificación permanente de embalajes de mangueras.	Plástico de alto rendimiento.	
P162	750/760 GUARDIA DE RESORTE	 Suits some -04 (1/4") & -06 (3/8") hoses	Control del radio de curvatura en el extremo de los embalajes de manguera.	Alambre de acero de muelle, galvanizado.	

■ ACOPLAMIENTOS



RYCO

LAS SERIES	TIPO DE MANGUITO DE SUJETOS	COMPATIBLES CON ESTOS ESTILOS DE MANGUERA RYCO Y DE ESTOS AMAÑOS
T2000 Páginas 187 a 232	Mangueras de mallas de una y dos trenzados. LÍNEA DE CÓDIGO MARCA SERIE DOS (Al final de férula).	Para mangueras RYCO Serie, T3000D/S, T3600D/S (tamaños -04 to -16). Para mangueras RYCO Serie, T4000D/S (tamaños -04 to -12). Para mangueras RYCO Serie, T5000D/S (tamaños -04 to -08). Para mangueras RYCO Serie, T6000D/S (tamaños -04 to -06). Para mangueras RYCO Serie, T1D/S (tamaños -03 to -32). Para mangueras RYCO Serie, RQP1 (tamaños -04 to -16). Para mangueras RYCO Serie, E1 (tamaños -03 to -32). Para mangueras RYCO Serie, T3 (tamaños -04 to -16). Para mangueras RYCO Serie, T2D/S (tamaños -04 to -48). Para mangueras RYCO Serie, TJD (tamaños -24 to -26). Para mangueras RYCO Serie, T2C (tamaños -04 to -32). Para mangueras RYCO Serie, E2/C (tamaños -03 to -16). Para mangueras RYCO Serie, DF2D (tamaños -04 to -20). Para mangueras RYCO Serie, D2B (tamaños -24 to -32). Para mangueras RYCO Serie, JS4000/B/G/BX/GX (tamaños -04 to -08). Para mangueras RYCO Serie, JS6000/B/G/BX/GX (tamaños -04 to -08). Para mangueras RYCO Serie, TW (tamaños -04 to -08). Para mangueras RYCO Serie, PW (tamaños -04 to -06). Para mangueras RYCO Serie, BT1 (tamaños -04 to -16). Para mangueras RYCO Serie, MS1000 (tamaños -08 to -32).
T4000 Páginas 233 a 249	Algunas mangueras de malla textil de una y dos mallas y algunas mangueras especializadas LÍNEA DE CÓDIGO MARCA SERIE TRES (Al final de férula).	Para mangueras RYCO Serie, SRF, SRX (tamaños -12 to -48). Para mangueras RYCO Serie, RT7/T/7N/7TN (tamaños -02 to -12). Para mangueras RYCO Serie, T5, RQP5 (tamaños -04 to -32). Para mangueras RYCO Serie, MP1 (tamaños -04 to -20). Para mangueras RYCO Serie, RST (tamaños -08 to -48). Para mangueras RYCO Serie, PCM (tamaños -08 to -16). Para mangueras RYCO Serie, M2/G, PL1, PL1D, PL1PV (tamaños -04 to -12).
T6000 Pages 250 to 271	Mangueras de espirales seleccionadas DOS GRUPOS DE TRES LÍNEAS DE IDENTIFICACIÓN (Un grupo en cada extremo de la férula).	Para mangueras RYCO Serie, H5000 (tamaños -24 to -32). Para mangueras RYCO Serie, H6000 (tamaños -12 to -32).
T7000 Páginas 272 a 302	Mangueras de espiral seleccionadas y algunas mangueras de metal de una y dos mallas CUATRO LÍNEAS DE IDENTIFICACIÓN (Al final de férula).	Para mangueras RYCO Serie, H3000D/S (tamaños -20 to -32). Para mangueras RYCO Serie, H4000D/S (tamaños -06 to -32). Para mangueras RYCO Serie, H5000D/S (tamaños -06 to -24). Para mangueras RYCO Serie, H6000D/S (tamaños -06 to -20). Para mangueras RYCO Serie, T2D/S/C (tamaños -06 to -32). Para mangueras RYCO Serie, E2, HSPD (tamaños -06 to -16). Para mangueras RYCO Serie, H12D/S (tamaños -06 to -20). Para mangueras RYCO Serie, R45H, HSHD (tamaños -20 to -32). Para mangueras RYCO Serie, T2, TXA2D, RQP2 (tamaños -06 to -32). Para mangueras RYCO Serie, D2B (tamaños -24 to -32). Para mangueras RYCO Serie, R45P (cover must be skived) (all tamaños).
TP000 Páginas 303 a 316	Mangueras de termoplástico DOS LÍNEAS DE ACORDONADO (Una en cada extremo de la férula)	Para mangueras RYCO Serie, TP7, TP7N, TP7T, TP7TN, TP8, TP8N, TP8T, TP8TN, TP3000 (todos tamaños).
TT000 Páginas 317 a 320	Mangueras de TEFLON® DOS LÍNEAS DE CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN (Una en cada extremo de la férula).	Para mangueras RYCO Serie, RTH1 (todos tamaños).
TG000 Páginas 321 a 322	Mangueras para engrasado y lubricación UNA LÍNEA DE ACORDONADO (Al final de férula).	Para mangueras de la línea de grasa termoplástica RYCO- TPGL (todos tamaños).
TW4000 Página 323	Manguera SHOCKWAVE. CUATRO LÍNEAS DE IDENTIFICACIÓN (Al final de la férula).	Para mangueras RYCO Serie, SHOCKWAVE (todos tamaños).

INTRODUCCIÓN

MANGUERA

ACOPLAMIENTOS

ADAPTADORES

ACOPLAMIENTOS

ÍNDICE PICTÓRICO

MACHO RECTO

T2010/11 P187	T2013 P188	T2017 P189	T2220 P190	T2320 P191	T2475 P193	T2090 P197	T2091 P197
T4010 P233	T4013 P233			T4320 P233		T4090 P236	
T6010 P250	T6013 P250					T6090 P252	T6091 P252
T7010 P272	T7014 P272	T7013 P273				T7090 P277	T7091 P277
TP010 P303					TP475 P305	TP090 P306	
TT010 P317				TT320 P317		TT090 P320	
BSPT MACHO	BSPT MACHO PESADO	BSP MACHO	BSP SELLADOR MACHO	BSPP MACHO 60° CONVEXO ASIENTO (JIS)	BSPT MACHO GIRATORIO	BSP BANJO	NPT MACHO

MACHO RECTO continuado

T2320N P198	T2030/31 P200	T2650 P208	T2630 P213	T2470 P217	T2840 P218	T2950 P221	T2480 P223	T2870 P222
T4320N P236	T4030/31 P237				T4840 P243			T4870 P247
	T6030/31 P252		T6630 P255		T6840 P256		T6480 P289	T6870 P288
	T7030/31 P278		T7630 P284		T7840 P286			
	TP030/31 P307	TP650 P310	TP630 P312	TP470 P313				
	TT030/31 P318							
NPT MACHO GIRATORIO	JIC MACHO	MÉTRICO DKL MACHO 24° CONO	MÉTRICO DKS MACHO 24° CONO	MÉTRICO BANJO	ORFS MACHO	PW MANIJA DE PISTOLA	RYCO WEO MACHO	RYCOLOK MACHO

MACHO RECTO continuado

T2530 P224	T2740 P225	T2200 P231	T2380 P231
T4530 P245	T4740 P246	T4200 P249	
T6876 P257			
T7876 P288		T7200 P302	
SUPERLOK MACHO	SAE MACHO	SAE INVERTIDA ACOPLA MACHO	UN JUNTA TÓRICA MACHO

MACHO 45°

T2482 P223	T2871 P222	T2750 P226
		T4750 P246
	T6871 P257	
T7482 P289	T7871 P288	
RYCO WEO MACHO CURVA DE 45°	RYCOLOK MACHO CODO DE 45°	SAE INVERTIDO ACOPLA MACHO CURVA DE 45°

MACHO 45°, 60° Y 90°

T2760 P226	T2340 P191	T2340N P198	T2483 P223	T2872 P222	T2780 P226	T2790 P226	T2770 P226	T2390 P232
	T4340 P234						T4770 P246	
				T6872 P257				
			T7483 P289	T7872 P288				
		TP340N P306						
SAE INVERTIDA ACOPLA MACHO CURVA DE TUBO 60°	BSPT MACHO GIRATORIO CODO DE 90°	NPT MACHO GIRATORIO CODO DE 90°	RYCO WEO MACHO CURVA DE TUBO 90°	RYCOLOK MACHO CODO DE 90°	SAE INVERTIDA ACOPLA MACHO CURVA DE TUBO 90°	SAE INVERTIDA ACOPLA MACHO CODO EXTENDIDO DE 90°	SAE INVERTIDA ACOPLA MACHO CURVA DE TUBO 90°	UN JUNTA TÓRICA MACHO GIRATORIO

HEMBRA RECTO

T2020 P205	T2028B P192	T2024 P192	T2122 P205	T2027 P195	T2190 P199	T2020N P199	T2861 P200	
T4020 P234	T4122 P241				T4020N P236			
T6020 P251	T6022 P251				T6020N P252			
T7020 P273	T7022 P273		T7122 P282	T7027 P275	T7020N P278			
TP020 P304	TP122 P304			TP020N P307				
TT020 P317								
								
BSPP HEMBRA	BSPP HEMBRA PIEZA	BSPP HEMBRA PESADA	BSPP HEMBRA CARA PLANA	BSPP HEMBRA CÓNCAVA DE 60°	BSPO HEMBRA	NPT HEMBRA FUJA	NPSM HEMBRA	LINEA DE GRASA

HEMBRA RECTO continuado

T2040/41 P201	T2600 P209	T2610 P210	T2501 P211	T2711 P214	T2680 P206	T2800/01 P219	T2540 P225	
T4040/41 P238	T4600 P241	T4501 P242				T4800/01 P243	T4540 P181	
T6040 P253	T6045 P253	T6711 P255				T6800/01 P256		
T7040/41 P279	T7045 P279	T7501 P283		T7711 P285	T7680 P282	T7800/01 P286		
TP040/41 P308	TP600		TP501 P311	TP711 P312	TP800/01 P315		TP540 P320	
TT040/41 P319	TT600 P320							
								
JSEAL™ / JIC HEMBRA	JIC HEMBRA ALTA PRESIÓN	MÉTRICO DKL HEMBRA CONO DE 24° /	MÉTRICO DKM HEMBRA BOLA ASIENTO	MÉTRICO DKOL HEMBRA CONO DE 24°	MÉTRICO DKOS HEMBRA CONO DE 24°	HEMBRA MÉTRICA CÓNCAVA DE	ORFS HEMBRA	SAE HEMBRA

HEMBRA RECTO continuado Y HEMBRA 45°

T2940 P221	T2060 P193	T2080/81 P202	T2580 P225	T2270 P194	T2277 P196	T2250/51 P203	T2682 P206	T2660 P209
						T4250/51 P239	T4660 P241	
T6080				T6270 P251	T6250 P253			
T7060 P274		T7080 P280	T7270 P274		T7277 P276	T7250/51 P280		
TP270 P305					TP250/51 P309			
								
PRESIÓN ARANDELA HEMBRA	BSPP HEMBRA CODO DE 45°	JSEAL™ / JIC HEMBRA CODO DE 45°	SAE HEMBRA CODO DE 45°	BSPP HEMBRA CURVA DE TUBO 45°	BSPO HEMBRA CURVA DE TUBO 45°	JSEAL™ / JIC HEMBRA CURVA DE TUBO 45°	MÉTRICO JIS HEMBRA ASIENTO CÓNCAVA DE	MÉTRICO DKL HEMBRA CONO DE 24° / 60°

ACOPLAMIENTOS

ÍNDICE PICTÓRICO

HEMBRA
45°
CONTINUADO
Y HEMBRA
90°

T2510 P211	T2720 P215	T2810/11 P220		T2050 P196	T2057 P196	T2070/71 P167	T2570 P225	T2260 P194
		T4810/11 P244	T4550 P245	T4050 P234			T4570 P245	T4260 P234
	T6720 P255	T6810/11 P181				T6070		T6260 P251
T7510 P283	T7720 P285	T7810/11 P287		T7050 P274	T7057 P275	T7070 P280		T7260 P274
TP510 P311	TP720 P313	TP810/11 P315		TP050 P304			TP570 P316	TP260 P304
				TT050 P318				TT260 P318
MÉTRICO DKOL HEMBRA CONO DE 24° CURVA DE TUBO 45°	MÉTRICO DKOS HEMBRA CONO DE 24° CURVA DE TUBO 45°	ORFS HEMBRA CURVA DE TUBO 45°	SAE HEMBRA CURVA DE TUBO 45°	BSPP HEMBRA CODE DE 90°	BSPO HEMBRA CODO DE 90°	JSEAL™ / JIC HEMBRA CODO DE 90°	SAE HEMBRA CODE DE 90°	BSPP HEMBRA CURVA DE TUBO 90°

HEMBRA
90°
continuado

T2210 P195	T2267 P196	T2243/44 P203	T2240/41 P204		T2280/81 P204	T2683 P206	T2670 P210	T2520 P212
		T4243 P240	T4240/41 P240		T4280/81 P240		T4670 P242	
			T6240 P254		T6280 P254			
T7210 P275	T7267 P276	T7243 P281	T7240/41 P281	T7245 P281	T7280 P282			T7520
			TP240/41 P309		TP280 P310			TP520 P311
			TT240/41 P319				TT670 P320	
BSPP HEMBRA CURVA LARGA 90°	BSPO HEMBRA CURVA DE TUBO 90°	JSEAL™ / JIC HEMBRA CURVA CORTA 90°	JSEAL™ / JIC HEMBRA CURVA MEDIA 90°	JIC HEMBRA ALTA PRESIÓN CURVA MEDIA	JSEAL™ / JIC HEMBRA CURVA LARGA 90°	HEMBRA MÉTRICA CÓNCAVA DE 90°	MÉTRICO DKL HEMBRA CONO DE 24° / 60°	MÉTRICO DKOL HEMBRA CONO DE 24° CURVA DE

HEMBRA
90°
continuado

T2730 P216	T2823/24 P220	T2820/21 P221	T2830 P221	
		T4820/21 P244	T4830 P244	T4560 P246
T6730 P255		T6820/21 P257		
T7730 P285	T7823/24 P287	T7820/21 P287	T7830 P287	
TP730 P285		TP820/21 P287		
MÉTRICO DKOS HEMBRA CONO DE 24° CURVA DE	ORFS HEMBRA CURVA CORTA 90°	ORFS HEMBRA CURVA MEDIA 90°	ORFS HEMBRA CURVA LARGA 90°	SEA HEMBRA CURVA DE TUBO 90°

ENSAMBLADOR

T2900 P207
T6900 P254
T7900 P283
ENSAMBLADOR

SALVAGE
STANDPIPE

T2230 P228	T2180 P229	T2640 P229		T2646 P230
T4230 P247				
T7230 P301		T7640 P300	T7643	
TP230		TP640 P314	TP643 P314	TP646 P314
SALVAGE (LIFESAVER)	IMPERIAL STANDPIPE	MÉTRICO STANDPIPE	MÉTRICO STANDPIPE CURVA DE TUBO 45°	MÉTRICO STANDPIPE CURVA DE

MORDEDURA
DE TUBO

T2850 P231
T4850 P249
MORDEDURA DE TUBO

CÓDIGO DE BRIDA SAE 61

T2130 P227	T2150 P227	T2170 P228
T4130 P248	T4150 P248	T4170 P248
T6130 P258	T6140 P258	T6290 P259
T6150 P259	T6300 P259	T6160 P260
T6170 P260		
T7130 P290	T7140 P290	T7290 P292
T7150 P291	T7300 P291	T7160 P292
T7170 P293		

T4173 P248				
T7171 P293	T7172 P293	T7173 P293	T7174 P294	T7910 P294
				
CÓDIGO 61 BRIDA CURVA LARGA 90°	CÓDIGO 61 BRIDA CURVA LARGA 90°	CÓDIGO 61 BRIDA CURVA LARGA 90°	CÓDIGO 61 BRIDA 90° ESPECIAL CURVA DE TUBO	CÓDIGO 61 BRIDA CURVA DE TUBO 110°

CÓDIGO DE BRIDA SAE 61
continuado

CÓDIGO DE BRIDA SAE 62

T6330 P261	T6334 P261	T6440 P262	T6450 P263	T6350 P264	T6460 P268	T6360 P266	T6370 P269	T6930 P270
T7330 P294	T7334 P294	T7440 P294	T7450 P295	T7350 P295	T7460 P295	T7360 P295	T7370 P296	T7930 P296

BRIDA ESPECIAL RYCO
CÓDIGO 62C

T6333 P261	T6443 P262	T6444 P263	T6453 P263	T6454 P263	T6353 P264	T6354 P265	T6463 P268	T6464 P268
T7333 P296	T7443 P296	T7444 P297	T7453 P298	T7454 P298	T7353 P298	T7354 P298	T7463 P298	T7464 P298

BRIDA ESPECIAL RYCO 62C
continuado

T6363 P267	T6364 P267	T6373 P269	T6374 P268	T6933 P270	T6335 P261	T6912 P261	T6445 P262
T7363 P298	T7364 P299	T7378 P299	T7373 P299	T7374 P300	T7933 P299		

BRIDA ESPECIAL RYCO 62K

T6455 P264	T6355 P265	T6359 P265	T6465 P265	T6914 P266	T6916 P266	T6918 P266	T6375 P269	T6936 P270
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

BRIDA
ESPECIAL
CÓDIGO
RYCO 62K

T6932 P270	T6914 P266	T6916 P266	T6918 P267	T6375 P269
				
CÓDIGO RYCO 62K BRIDA CURVA DE TUBO 110°	CÓDIGO RYCO 62K BRIDA CURVA DE TUBO 70°	CÓDIGO RYCO 62K BRIDA CURVA DE TUBO 75°	CÓDIGO RYCO 62K BRIDA CURVA DE TUBO 80°	CÓDIGO RYCO 62K BRIDA CURVA DE TUBO 90°

UNIÓN DE
MARTILLO

T61502 P271	T61501 P271
	
FIGURA 1502 MACHO (CON TUERCA)	FIGURA 1502 HEMBRA (CON SELLO)

TW4000 ACOPLAMIENTOS INTERLOK PARA BATIDOR DE UNA PIEZA. SKIVE INTERNO / EXTERNO

TW4090 P323	TW4027 P323	TW4711 P323
NPT MACHO ASIENTO DE 60°	BSPP HEMBRA JUNTA TÓRICA ASIENTO DE 60°	DKOS HEMBRA JUNTA TÓRICA MÉTRICA (PESADA) CONO DE 24°

TG000 ACOPLAMIENTOS DE CRIMPAR DE UNA PIEZA PARA MANGUERAS SERIE TPGL (LÍNEA DE GRASA)

TG010 P321	TG320 P321	TG090 P321	TG320N P321	TG030 P322	TG020 P321	TG020N P322	TG040 P322
BSPT MACHO	BSPT MACHO GIRATORIO	NPT MACHO	NPT MACHO GIRATORIO	JIC MACHO	BSPP HEMBRA	NPSM HEMBRA	JIC HEMBRA

8000 ACOPLAMIENTOS PUSH-ON PARA MANGUERAS SERIE PL1, PL1D, PL1PV Y RQP6

Las mangueras PL1, PL1D, PL1PV y RQP6 simplemente utilizan los acoplamientos de la serie 8000. Las abrazaderas son necesarias para aplicaciones críticas, y cuando la Presión de Trabajo excede el 50% de la Presión de Trabajo Estática Máxima. No apriete demasiado las abrazaderas ya que esto dañará la manguera.

8010/S P325	8111 P325	8090 P325	8030 P326	8530 P328	8740 P329	8200 P330	8020 P324	8040 P327	8540 P329
BSPT MACHO	BSPP JUNTA TÓRICA	NPT MACHO	JIC / SAE MACHO	JIC / SAE MACHO	SAE INVERTIDA ACOPLE MACHO	UN JUNTA TÓRICA MACHO (ACOPLE CON JUNTA TÓRICA)	BSPP HEMBRA	JIC / SAE HEMBRA	JIC / SAE HEMBRA

8060 P325	8050 P325	8070 P327	8570 P329	8240 P327	8900 P328	8230 P330	8180 P330	8640 P331	8100 P331
BSPP HEMBRA CODO DE 45°	BSPP HEMBRA CODO DE 90°	JIC / SAE HEMBRA CODO DE 90°	JIC / SAE HEMBRA CODO DE 90°	JIC HEMBRA CURVA DE TUBO 90°	ENSAMBLADOR	SALVAGE (INTERRUPTOR DE CORRIENTE)	IMPERIAL STANDPIPE	MÉTRICO STANDPIPE	200 AIRE ACOPLE BOQUILLA

INTRODUCCIÓN

MANGUERA

ACOPLAMIENTOS

ADAPTADORES


33000 ACOPLAMIENTOS DE SUCCIÓN Y RETORNO PARA MANGUERAS SERIE SRX Y SRF

RSC P332	33010 P334	33111 P332	33090 P335	33200 P338	33400 P335	33410 P333	33400N P335	33420 P338	33020 P333
									
SUCCIÓN ABRAZADERA DE MANGUERA	BSPT MACHO	BSPP JUNTA TÓRICA	NPT MACHO	UN JUNTA TÓRICA MACHO (ACOPLE CON JUNTA TÓRICA)	BSPT MACHO CODO DE 90°	BSPP JUNTA TÓRICA MACHO CODO DE 90°	NPT MACHO CODO DE 90°	UN JUNTA TÓRICA MACHO (ACOPLE CON JUNTA TÓRICA) CODO DE 90°	BSPP HEMBRA

33024 P333	33040 P336	33130 P337	33150 P337	33170 P338
				
BSPP HEMBRA CARA PLANA	JIC HEMBRA	CÓDIGO 61 BRIDA	CÓDIGO 61 BRIDA CURVA DE TUBO 45°	CÓDIGO 61 BRIDA CURVA DE TUBO 90°

SERIE 6000 FERRULAS REUSABLES

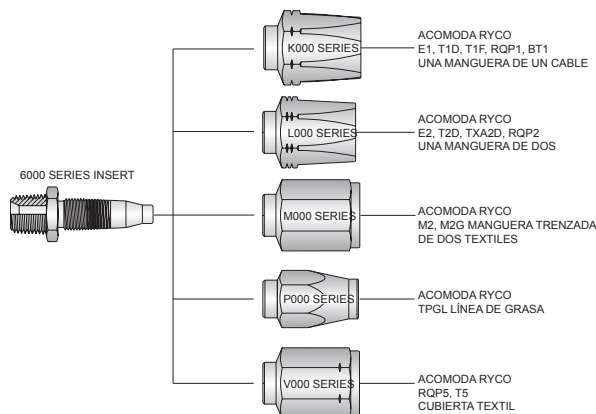El sistema de acoples reusables de RYCO consta de cinco estilos de férulas, cada uno específico para un tipo de manguera y un inserto común. Los Insertos y los férulas reusables pueden pedirse individualmente o como un acoplamiento completo para tipos de manguera específicos.



SERIE 6000 INSERTOS REUSABLES

K000 P353	L000 P353	M000 P353	P000 P353	V000 P353
ACOMODA RYCO E1, T1D, T1F, RQP1, BT1 UNA MANGUERA DE UN CABLE	ACOMODA RYCO E2, T2D, TXA2D, RQP2 UNA MANGUERA DE DOS	ACOMODA RYCO M2, M2G MANGUERA TRENZADA DE DOS TEXTILES	ACOMODA RYCO TPGL LÍNEA DE GRASA	ACOMODA RYCO RQP5, T5 CUBIERTA TEXTIL

SERIE 6000 INSERTOS REUSABLES

Serie 6000 Insertos para férulas K000, L000, V000, M000 y P000.

6010 P355	6320 P356	6090 P360	6091 P360	6320N P362	6860	6030 P363	6650 P369	6630 P371	6530 P375
BSPT MACHO	BSPT MACHO SWIVEL	NPT MACHO	NPT MACHO EXTENDED	NPT MACHO SWIVEL	GREASE LINE MACHO	JIC MACHO	METRIC DKL MACHO 24° CONE	METRIC DKS MACHO 24° CONE	SAE MACHO

6740 P378	6200 P385	6380 P384	6750 P378	6760 P378	6340 P378	6780 P378	6790 P378	6390 P385	6770 P379
SAE INVERTIDO ABOCINADO MACHO	UN JUNTA TÓRICA MACHO (ACOPLE CON JUNTA TÓRICA)	UN JUNTA TÓRICA MACHO GIRATORIO (ACOPLE CON JUNTA TÓRICA)	SAE INVERTIDO ACOPLE MACHO CURVA DE TUBO 45°	SAE INVERTIDO ABOCINADO MACHO CURVA DE TUBO 60°	BSPT MACHO GIRATORIO CODO DE 90°	SAE INVERTIDO ABOCINADO MACHO CODO DE 90°	SAE INVERTIDO ABOCINADO MACHO CODO EXTENDIDO DE 90°	UN JUNTA TÓRICA MACHO GIRATORIO (ACOPLE CON JUNTA TÓRICA) CODO DE 90°	SAE INVERTIDA ABOCINADO MACHO CURVA DE TUBO 90°S

6020 P355	6024 P357	6960B P361	6861 P359	6040 P364	6600 P369	6711 P371	6680 P368	6800 P347	6540 P376
BSPP HEMBRA	BSPP HEMBRA CARA PLANA	NPSM HEMBRA PIEZA GIRATORIA ACTIVA	LÍNEA DE GRASA HEMBRA FIJA	JIC HEMBRA JIC ROSCA INTERNA	MÉTRICO DKL HEMBRA CONO DE 24° / 60°	MÉTRICO DKOS HEMBRA CONO DE 24°	MÉTRICO HEMBRA CONCABA DE 60° ASIENTO (JIS)	ORFS HEMBRA	SAE HEMBRA

INTRODUCCIÓN

MANGUERA

ACOPLAMIENTOS

ADAPTADORES

SERIE 6000 INSERTOS REUSABLES (CONTINUED)

Serie 6000 Insertos para férulas K000, L000, V000, M000 y P000.

6060 P357	6080 P365	6580 P376	6270 P358	6250 P366	6660 P370	6720 P372	6810 P347	6550 P377	6050 P358
									
BSPP HEMBRA CODO DE 45°	JIC HEMBRA CODO DE 45°	SAE HEMBRA CODO DE 45°	BSPP HEMBRA CURVA DE TUBO 45°	JIC HEMBRA CURVA DE TUBO 45°	JIC HEMBRA CURVA DE TUBO 45°	MÉTRICO DKOS HEMBRA CONO DE 24° CURVA DE TUBO 45°	ORFS HEMBRA CURVA DE TUBO 45°	SAE HEMBRA CURVA DE TUBO 45°	BSPP HEMBRA CODO DE 90°
6052 P357	6070 P365	6570 P376	6260 P358	6210 P359	6240 P367	6280 P368	6670 P370	6730 P372	6820 P348
									
BSPP HEMBRA CARA PLANA CODO DE 90°	JIC HEMBRA CODO DE 90°	SAE HEMBRA CODO DE 90°	BSPP HEMBRA CURVA DE TUBO 90°	BSPP HEMBRA CURVA LARGA DE 90°	JIC FEMALE 90° TUBE BEND	JIC HEMBRA CURVA LARGA DE 90°	METRIC DKL FEMALE 24°/60° CONE 90° TUBE BEND	MÉTRICO DKOS HEMBRA CONO DE 24° CURVA DE TUBO 90	ORFS HEMBRA CURVA DE TUBO 90°
6830 P348	6560 P377	6563 P377	6290	6150 P380	6170 P381	6230 P382	6180 P383	6640 P383	6850 P384
									
ORFS HEMBRA CURVA LARGA DE 90°	SAE HEMBRA CURVA DE TUBO 90°	SAE HEMBRA CURVA LARGA DE 90°	CÓDIGO 61 BRIDA	CÓDIGO 61 BRIDA CURVA DE TUBO 45°	CÓDIGO 61 BRIDA CURVA DE TUBO 90°	SALVAGE (LIFESAVER)	IMPERIAL STANDPIPE	MÉTRICO STANDPIPE	MORDEDURA DE TUBO



■ SECCIÓN ADAPTADORES





ADAPTORES

ÍNDICE PICTÓRICO




TAPON

S64 P399	S73 P399	S64N P415	S56 P422	M73 P432	S111 P435	S97 P450
						
BSPT MACHO ENCHUFE	BSPP MACHO ENCAPSULADO ENCHUFE	NPT MACHO ENCHUFE	JIC MACHO ENCHUFE	MACHO MÉTRICO ENCHUFE	ORFS MACHO ENCHUFE	UN JUNTA TÓRICA MACHO ENCHUFE








TAPON

S97AK P450	RW723 P458
	
UN JUNTA TÓRICA MACHO LLAVE ALLEN ENCHUFE	RYCO WEO ENCHUFE MACHO







TUERCA

S59 P399	S65 P422	S65S P422	S113 P435	RW811 P458
				
BSPP GIRATORIO HEMBRA TAPÓN	JIC HEMBRA TAPÓN	JIC GIRATORIA HEMBRA TAPÓN	ORFS HEMBRA TAPÓN	RYCO WEO HEMBRA TAPÓN DE PASO

TUBO SOLDADO EN LA SOLDADURA








S53 P399	S53P P399	S54 P399	S58 P399	S53N P415	S51 P422	S52 P422
						
BSPT MACHO TUBO SOLDADO	BSPP MACHO TUBO SOLDADO	BSPT MACHO TUBO SOLDADO CODO DE 90°	BSPP GIRATORIO HEMBRA TUBO SOLDADO	NPT MACHO TUBO SOLDADO	JIC MACHO TUBO SOLDADO	JIC MACHO TUBO SOLDADO CODO DE 90°

TUBO SOLDADO EN LA SOLDADURA







S57 P422	S152 P422	S112 P431	S115 P435	S106 P435	SA51 P439	S148 P450
						
JIC HEMBRA GIRATORIO TUBO SOLDADO	JIC MACHO SOLDADURA DE TUBO UNIÓN T	ENSAMBLADOR SOLDADURA DE TUBO	ORFS MACHO SOLDADURA DE TUBO	ORFS HEMBRA GIRATORIO SOLDADURA DE TUBO	SAE MACHO SOLDADURA DE TUBO	UN JUNTA TÓRICA HEMBRA MEDIO DADO SOLDAR

TUERCA Y MANGA

TUERCA Y FÉRULA

S6 P423	S6M P423	S6S P423	S134 P423	M6L P432	M6S P432	SA6 P439
						
JIC HEMBRA TUERCA Y MANGA	JIC HEMBRA TUERCA Y MANGA MÉTRICA	JIC HEMBRA TUERCA Y MANGA CORTA	J-LOK TUERCA Y FÉRULA	MÉTRICO DKL TUERCA Y FÉRULA	MÉTRICO DKS TUERCA Y FÉRULA	SAE HEMBRA TUERCA Y MANGA

BOQUILLA DE CARCASA

S44 P401	S130 P406	S130P P406	S10 P424	S141 P436	SA10 P439
					
BSPP MACHO CARCASA BSPP MACHO	BSPTM SIN ASIENTO JIC MACHO CARCASA	BSPP MACHO JIC MACHO CARCASA	JIC MACHO CARCASA JIC MACHO	ORFS MACHO CARCASA ORFS MACHO	SAE MACHO CARCASA SAE MACHO

BOQUILLA MACHO

S27 P400	S75 P401	S46 P402	S7 P407	S74 P409	S180 P412	SA7 P412
BSPT MACHO BSPT MACHO	BSPT MACHO BSPP ENCAPSULADA MACHO	BSPP MACHO BSPP ENCAPSULADA MACHO	BSPT MACHO JIC MACHO	BSPP ENCAPSULADA MACHO JIC MACHO	BSPP ENCAPSULADO MACHO ORFS MACHO	BSPT MACHO SAE MACHO

BOQUILLA MACHO

S93 P413	S27N P416	S7N P418	S114N P420	SA7N P421	S17 P424	S108 P428
BSPT MACHO UN JUNTA TÓRICA MACHO	NPT MACHO NPT MACHO	NPT MACHO JIC MACHO	NPT MACHO ORFS MACHO	NPT MACHO SAE MACHO	JIC MACHO JIC MACHO	JIC MACHO ORFS MACHO

BOQUILLA MACHO

S90 P429	S107 P429	M75L P433	M75S P433	M7 P434	M7L P434	M7S P434
JIC MACHO UN JUNTA TÓRICA MACHO	MÉTRICO DKL MACHO CONO DE 24° BSPP UN JUNTA TÓRICA MACHO	MÉTRICO DKL MACHO CONO DE 24° BSPP UN JUNTA TÓRICA MACHO	MÉTRICO DKS MACHO CONO DE 24° BSPP UN JUNTA TÓRICA MACHO	MÉTRICO MACHO JIC MACHO	MÉTRICO DKL MACHO CONO DE 24° JIC MACHO	MÉTRICO DKS MACHO CONO DE 24° JIC MACHO

BOQUILLA MACHO

S116 P436	S122 P437	SA17 P439	S162 P450	RW722 P458	RW727 P459	RW725 P459
ORFS MACHO ORFS MACHO	ORFS MACHO UN JUNTA TÓRICA MACHO	SAE MACHO SAE MACHO	UN JUNTA TÓRICA MACHO AJUSTABLE UN JUNTA TÓRICA MACHO	RYCO WEO BOQUILLA MACHO	RYCO WEO MACHO JIC MACHO	RYCO WEO MACHO DKL MACHO

BOQUILLA MACHO

RW726 P460	S24 P400	S102 P402	S85 P413	S24N P415
RYCO WEO MACHO DKS MACHO	BSPT MACHO BSPT HEMBRA FIJA COJINETE DE REDUCCIÓN	BSPP ENCAPSULADA MACHO BSPP HEMBRA FIJA COJINETE DE REDUCCIÓN	BSPT HEMBRA FIJA UN JUNTA TÓRICA MACHO COJINETE DE REDUCCIÓN	NPT MACHO NPT HEMBRA FIJA COJINETE DE REDUCCIÓN

REDUCING BUSH

RECTO MACHO X HEMBRA

S72 P400	S80 P400	S43 P402	S128 P407	S61 P407	S16 P407	S71 P409
BSPT MACHO BSPT HEMBRA FIJA	BSPT MACHO BSPT HEMBRA GIRATORIA	BSPP ENCAPSULADA MACHO BSPP HEMBRA GIRATORIA	BSPT MACHO JIC / UN JUNTA TÓRICA HEMBRA FIJA ASIENTO DOBLE	BSPT MACHO JIC HEMBRA GIRATORIA	BSPT HEMBRA FIJA JIC MACHO	BSPP ENCAPSULADA MACHO JIC HEMBRA GIRATORIA

ADAPTORES

ÍNDICE PICTÓRICO

**RECTO
MACHO X
HEMBRA**

S181 P412	S96 P413	S95 P414	S72N P416	S80N P416	S61N P418	S16N P418
BSPP ENCAPSULADO MACHO ORFS HEMBRA GIRATORIO	BSPT HEMBRA FIJA UN JUNTA TÓRICA MACHO	BSPT HEMBRA GIRATORIO UN JUNTA TÓRICA MACHO	NPT MACHO NPT HEMBRA FIJA	NPT MACHO NPSM HEMBRA GIRATORIO	NPT MACHO JIC HEMBRA GIRATORIO	NPT HEMBRA FIJA JIC MACHO

**RECTO
MACHO X
HEMBRA**

S96N P421	S95N P421	S66F P424	S66 P424	S109 P428	S110 P428	S101 P429
NPT HEMBRA FIJA UN JUNTA TÓRICA MACHO	NPSM HEMBRA GIRATORIO UN JUNTA TÓRICA MACHO	JIC MACHO JIC HEMBRA FIJO REDUCTOR	JIC MACHO JIC HEMBRA REDUCTOR	JIC MACHO ORFS HEMBRA GIRATORIO	JIC HEMBRA GIRATORIO ORFS MACHO	JIC HEMBRA GIRATORIO UN JUNTA TÓRICA MACHO

**RECTO
MACHO X
HEMBRA**

M71L P435	M71S P435	RW721 P459	RW830 P459	RW824 P459	RW822 P459	RW823 P460
METRIC DKL MACHO CONO DE 24° JIC HEMBRA GIRATORIO	METRIC DKL MACHO CONO DE 24° JIC HEMBRA GIRATORIO	RYCO WEO MACHO BSPP HEMBRA	RYCO WEO HEMBRA BSPP ENCAPSULADA MACHO	RYCO WEO HEMBRA JIC MACHO	RYCO WEO HEMBRA DKL MACHO	RYCO WEO HEMBRA DKS MACHO

**RECTO
MACHO X
HEMBRA**

RW831 P460	RW826 P460	RW860 P459
RYCO WEO HEMBRA MÉTRICO MACHO ACOPLE DE JUNTA TÓRICA	RYCO WEO HEMBRA JUNTA TÓRICA MACHO	RYCO WEO HEMBRA GIRATORIA BSPP ENCAPSULADA MACHO

**RECTO
HEMBRA X
HEMBRA**

S26 P401	S81 P401	S26N P416	S81N P416	S163 P450	RW813 P458
BSPT HEMBRA DADO	BSPT HEMBRA FIJA BSPP HEMBRA GIRATORIA	NPT HEMBRA DADO	NPT HEMBRA FIJA NPSM HEMBRA GIRATORIA	UN JUNTA TÓRICA MACHO DADO	RYCO WEO HEMBRA CARCASA

**CODO DE 45°
MACHO X
MACHO 45°**


S45 P403	S9 P408	S69 P410	SA9 P412	S60 P414	S9N P419	SA9N P421
BSPT MACHO BSPT MACHO CODO DE 45°	BSPT MACHO JIC MACHO CODO DE 45°	BSPP JUNTA TÓRICA MACHO JIC MACHO CODO DE 45°	BSPT MACHO SAE MACHO CODO DE 45°	BSPT MACHO UN JUNTA TÓRICA MACHO CODO DE 45°	NPT MACHO JIC MACHO CODO DE 45°	NPT MACHO SAE MACHO CODO DE 45°

**CODO DE 45°
MACHO X
MACHO 45°**

S88 P430	S123 P437
JIC MACHO UN JUNTA TÓRICA MACHO CODO DE 45°	ORFS MACHO UN JUNTA TÓRICA MACHO CODO DE 45°

**CODO DE 45°
MACHO X
HEMBRA 45°**

S39
P403



BSPT MACHO
BSPT HEMBRA FIJO
CODO DE 45°

S84
P403



BSPT MACHO
BSPP HEMBRA GIRATORIO
CODO DE 45°

S39N
P417



NPT MACHO
NPT HEMBRA FIJO
CODO DE 45°

S84N
P417



NPT MACHO
NPSM HEMBRA
GIRATORIO
CODO DE 45°

S23
P424



JIC MACHO
JIC HEMBRA
CODO DE 45°

SA23
P439



SAE MACHO
SAE HEMBRA GIRATORIO
CODO DE 45°

S31
P403



BSPT HEMBRA FIJO
BSPT HEMBRA FIJO
CODO DE 45°

S31N
P417



NPT HEMBRA FIJO
NPT HEMBRA FIJO
CODO DE 45°

**CODO DE 45°
HEMBRA X
HEMBRA 45°**

S5
P425



JIC MACHO
JIC HEMBRA GIRATORIO
CURVA DE TUBO 45°


S138
P428



JIC MACHO
ORFS HEMBRA GIRATORIO
CURVA DE TUBO 45°


**CODO DE 45°
HEMBRA X
HEMBRA 45°**

S49
P403




BSPT MACHO
BSPT MACHO
CODO DE 90°

S77
P404




BSPT MACHO
BSPP JUNTA TÓRICA
MACHO
CODO DE 45°

S8
P408




BSPT MACHO
JIC MACHO
CODO DE 90°

S11
P408




BSPT MACHO EXTENDIDO
JIC MACHO
CODO DE 90°

S76
P410




BSPP JUNTA TÓRICA
MACHO
JIC MACHO
CODO DE 90°

S70
P410



BSPP JUNTA TÓRICA
MACHO
EXTENDIDO
JIC MACHO
CODO DE 90°


SA8
P412



BSPT MACHO
SAE MACHO
CODO DE 90°


**CODO DE 90°
MACHO X
MACHO 90°**

S89
P414




BSPT MACHO
UN JUNTA TÓRICA
MACHO
CODO DE 90°

S49N
P417




NPT MACHO
NPT MACHO
CODO DE 90°

S8N
P419




NPT MACHO
JIC MACHO
CODO DE 90°

S11N
P419




NPT MACHO EXTENDIDO
JIC MACHO
CODO DE 90°

S145N
P420




NPT MACHO
ORFS MACHO
CODO DE 90°

SA8N
P421



NPT MACHO
SAE MACHO
CODO DE 90°


S13
P425



JIC MACHO CARCASA
JIC MACHO
CODO DE 90°


**CODO DE 90°
MACHO X
MACHO 90°**

S18
P425




JIC MACHO
JIC MACHO
CODO DE 90°

S91
P430




JIC MACHO
UN JUNTA TÓRICA
MACHO
CODO DE 90°

S12
P431




JIC MACHO
UN JUNTA TÓRICA
MACHO
CODO EXTENDIDO DE 45°

M77L
P433




MÉTRICO DKL MACHO
BSPP JUNTA TÓRICA
MACHO
CODO DE 90°

M77S
P433




MÉTRICO DKS MACHO
BSPP JUNTA TÓRICA
MACHO
CODO DE 90°

S117
P436



ORFS MACHO
ORFS MACHO
CODO DE 90°


S124
P437



ORFS MACHO
UN JUNTA TÓRICA
MACHO
CODO DE 90°

**CODO DE 90°
MACHO X
MACHO 90°**

SA18
P439



SAE MACHO
SAE MACHO
CODO DE 90°

**CODO DE 90°
MACHO X
MACHO 90°**

ADAPTADORES

ÍNDICE PICTÓRICO

**CODO DE 90°
MACHO X
HEMBRA 90°**

S25 P403	S82 P403	S105 P404	S94 P414	S25N P417	S82N P417	S94N P421
BSPT MACHO BSPT HEMBRA FIJO CODO DE 90°	BSPT MACHO BSPP HEMBRA GIRATORIO CODO DE 90°	BSPP JUNTA TÓRICA MACHO BSPP HEMBRA GIRATORIO CODO DE 90°	BSPP HEMBRA GIRATORIO UN JUNTA TÓRICA MACHO CODO DE 90°	NPT MACHO NPT HEMBRA FIJO CODO DE 90°	NPT MACHO NPSM HEMBRA GIRATORIO CODO DE 90°	NPSM HEMBRA GIRATORIO UN JUNTA TÓRICA MACHO CODO DE 90°

**CODO DE 90°
MACHO X
HEMBRA 90°**

S15 P425	S86 P430	S118 P436	S125 P437	SA15 P439
JIC MACHO JIC HEMBRA GIRATORIO CODO DE 90°	JIC HEMBRA GIRATORIO UN JUNTA TÓRICA MACHO CODO DE 90°	ORFS MACHO ORFS HEMBRA GIRATORIO CODO DE 90°	ORFS HEMBRA GIRATORIO UN JUNTA TÓRICA MACHO CODO DE 90°	SAE MACHO SAE HEMBRA GIRATORIO CODO DE 90°

**CODO DE 90°
HEMBRA X
HEMBRA 90°**

S28 P403	S28N P417	90° CURVA DE TUBO 90°		S4 P425	S103 P425	S137 P428	S154 P436
BSPT HEMBRA BSPT HEMBRA FIJO CODO DE 90°	NPT HEMBRA FIJO NPT HEMBRA FIJO CODO DE 90°			JIC MACHO JIC HEMBRA GIRATORIO CURVA DE TUBO 90°	JIC MACHO JIC HEMBRA GIRATORIO CURVA LARGA DE 90°	JIC MACHO ORFS HEMBRA GIRATORIO CURVA DE TUBO 90°	ORFS MACHO ORFS HEMBRA GIRATORIO CURVA DE TUBO 90°

**UNIÓN T
MACHO X
MACHO**

S50 P405	S104 P406	S135 P406	S21 P411	S78 P411	S20 P411	S79 P411
BSPT MACHO BSPT MACHO BSPT MACHO	BSPT MACHO BSPP JUNTA TÓRICA MACHO BSPT MACHO	BSPT MACHO BSPT MACHO BSPP JUNTA TÓRICA MACHO	BSPT MACHO JIC MACHO JIC MACHO	BSPP JUNTA TÓRICA MACHO JIC MACHO JIC MACHO	JIC MACHO JIC MACHO BSPT MACHO	JIC MACHO JIC MACHO BSPP JUNTA TÓRICA MACHO

**UNIÓN T
MACHO X
MACHO**

SA20 P412	S50N P417	S21N P420	S20N P420	SA20N P421	S19 P426	S62 P426
SAE MACHO SAE MACHO BSPT MACHO	NPT MACHO NPT MACHO NPT MACHO	NPT MACHO JIC MACHO JIC MACHO	JIC MACHO JIC MACHO NPT MACHO	SAE MACHO SAE MACHO NPT MACHO	JJIC MACHO JIC MACHO JIC MACHO	JIC MACHO JIC MACHO JIC MACHO

**UNIÓN T
MACHO X
MACHO**

S63 P426	S92 P431	S87 P431	S119 P437	S126 P438	S127 P438	SA19 P440
JIC MACHO JIC MACHO JICM CARCASA	JIC MACHO JIC MACHO UN JUNTA TÓRICA MACHO	JIC MACHO UN JUNTA TÓRICA MACHO JIC MACHO	ORFS MACHO ORFS MACHO ORFS MACHO	ORFS MACHO ORFS MACHO UN JUNTA TÓRICA MACHO	ORFS MACHO UN JUNTA TÓRICA MACHO ORFS MACHO	SAE MACHO SAE MACHO SAE MACHO

**UNIÓN T
MACHO X
HEMBRA**

S48 P405	S167 P405	S47 P405	S83 P405	S48N P417	S47N P417	S68 P427
BSPT MACHO BSPT HEMBRA FIJO BSPT HEMBRA FIJO	BSPT MACHO BSPP HEMBRA GIRATORIO BSPT MACHO	BSPT HEMBRA FIJA BSPT HEMBRA FIJA BSPT MACHO	BSPP HEMBRA GIRATORIO BSPP HEMBRA GIRATORIO BSPT MACHO	NPT MACHO NPT HEMBRA FIJO NPT HEMBRA FIJO	NPT HEMBRA FIJO NPT FEMENINA FIJO NPT MACHO	JIC MACHO JIC MACHO JIC HEMBRA GIRATORIO

**UNIÓN T
MACHO X
HEMBRA**

S67 P427	S120 P437	S121 P437	S29 P406	S139 P406	S29N P417
JIC MACHO JIC HEMBRA FIJO JIC MACHO	ORFS MACHO ORFS MACHO ORFS HEMBRA GIRATORIO	ORFS MACHO ORFS HEMBRA GIRATORIO ORFS MACHO	BSPT HEMBRA FIJO BSPT HEMBRA FIJO BSPT HEMBRA FIJO	BSPP HEMBRA FIJO BSPP HEMBRA FIJO BSPP HEMBRA FIJO	NPT HEMBRA FIJO NPT HEMBRA FIJO NPT HEMBRA FIJO

**UNIÓN T
HEMBRA X
HEMBRA**

CRUZ

S32 P406	S32N P417	S100 P427
BSPT HEMBRA FIJO CRUZ	NPT HEMBRA FIJO CRUZ	JIC MACHO CROSS

**ABRAZADERAS
DE BRIDA SAE
Y CÓDIGO DE
KITS 61**

S40 P440	S140 P440	S40K P440	S140K P440	S40M P441	S140M P441
DIVIDIDO ABRAZADERAS DE BRIDA CÓDIGO 61 SUMINISTRADO EN PARES	SÓLIDO ABRAZADERAS DE BRIDA CÓDIGO 61	PERNOS UNC BRIDA DIVIDIDA CONJUNTOS DE ABRAZADERAS CÓDIGO 61	PERNOS UNC BRIDA SÓLIDA CONJUNTOS DE ABRAZADERAS CÓDIGO 61	PERNOS MÉTRICOS BRIDA DIVIDIDA CONJUNTOS DE ABRAZADERAS CÓDIGO 61	PERNOS MÉTRICOS BRIDA SÓLIDA CONJUNTOS DE ABRAZADERAS CÓDIGO 61

**ABRAZADERAS
DE BRIDA SAE
Y CÓDIGO DE
CONJUNTOS 62**

S42 P440	S142 P440	S42K P440	S142K P440	S42M P441	S142M P441
DIVIDIDO ABRAZADERAS DE BRIDA CÓDIGO 62 SUMINISTRADO EN PARES	SÓLIDO ABRAZADERAS DE BRIDA CÓDIGO 62	PERNOS UNC BRIDA DIVIDIDA CONJUNTOS DE ABRAZADERAS CÓDIGO 62	PERNOS UNC BRIDA SÓLIDA CONJUNTOS DE ABRAZADERAS CÓDIGO 62	PERNOS MÉTRICOS BRIDA DIVIDIDA CONJUNTOS DE ABRAZADERAS CÓDIGO 62	PERNOS MÉTRICOS BRIDA SÓLIDA CONJUNTOS DE ABRAZADERAS CÓDIGO 62

**ENCHUFE DE
BRIDA SAE Y
SOLDADURA
DE TUBO**

S979 P442	S980 P442	S981 P442	S982 P442	S982C P442
BLANCO ENCHUFE CÓDIGO 61	BLANCO ENCHUFE CÓDIGO 62	CÓDIGO 61 CARA DE JUNTA TÓRICA SOLDADURA DE DADO	CÓDIGO 62 CARA DE JUNTA TÓRICA SOLDADURA DE DADO	CÓDIGO RYCO 62C CARA DE JUNTA TÓRICA SOLDADURA DE DADO

ADAPTADORES

ÍNDICE PICTÓRICO

BRIDA SAE ADAPTADORES JIC

S1 P443	S3 P443	S2 P443	S2L P443	S1H P443	S3H P443	S2H P443
CÓDIGO 61 BRIDA JIC MACHO	CÓDIGO 61 BRIDA CURVA DE TUBO 45°	CÓDIGO 61 BRIDA CURVA DE TUBO 90°	CÓDIGO 61 BRIDA JIC MACHO CURVA LARGO 90°	CÓDIGO 62 BRIDA JIC MACHO	CÓDIGO 62 BRIDA CURVA DE TUBO 45°	CÓDIGO 62 BRIDA CURVA DE TUBO 90°

BRIDA SAE ADAPTADORES ORFS

S147H P444	S146H P444	S143H P444
CÓDIGO 62 BRIDA ORFS MACHO	CÓDIGO 62 BRIDA ORFS MACHO CURVA DE TUBO 45°	CÓDIGO 62 BRIDA ORFS MACHO CURVA DE TUBO 90°

BLOQUE DE BRIDA SAE CÓDIGO 61 CIEGO Y DE SOLDAR

S967 P445	S940 P445	S940F & FM P445	S970 P446	S970F & FM P446	S976 P446	S976F P446
CÓDIGO 61 BRIDA CIEGO	CÓDIGO 61 BRIDA SOLDADURA A ENCAJE DE TUBO	CÓDIGO 61 BRIDA PLANO SOLDADURA A ENCAJE DE TUBO	CÓDIGO 61 BRIDA SOLDADURA A ENCAJE DE PIPA	CÓDIGO 61 BRIDA PLANO SOLDADURA A ENCAJE DE PIPA	CÓDIGO 61 BRIDA SOLDA DE TOPO DE PIPA	CÓDIGO 61 BRIDA PLANO SOLDA DE TOPO DE PIPA

BLOQUE DE BRIDA SAE CÓDIGO 61 CIEGO Y DE SOLDAR

S968 P445	S941 P445	S941F & FM P445	S971 P446	S971F & FM P446	S977 P446	S977F P446
CÓDIGO 62 BRIDA CIEGO	CÓDIGO 62 BRIDA SOLDADURA A ENCAJE DE TUBO	CÓDIGO 62 BRIDA PLANO SOLDADURA A ENCAJE DE TUBO	CÓDIGO 62 BRIDA SOLDADURA A ENCAJE DE PIPA	CÓDIGO 62 BRIDA PLANO SOLDADURA A ENCAJE DE PIPA	CÓDIGO 62 BRIDA SOLDA DE TOPO DE PIPA	CÓDIGO 62 BRIDA PLANO SOLDA DE TOPO DE PIPA

BLOQUE DE BRIDA SAE CÓDIGO 61

S951 P447	S951F & FM P447	S953 P447	S957 P448
CÓDIGO 61 BRIDA BSPP HEMBRA	CÓDIGO 61 BRIDA BSPP HEMBRA	CÓDIGO 61 BRIDA BSPP MACHO	CÓDIGO 61 BRIDA BSPP MACHO

CONJUNTO DE FIJACIÓN DE BLOQUES DE BRIDA SAE



TRAJES SAE
BLOQUES DE BRIDA
CÓDIGO 61

BLOQUES DE BRIDA SAE CÓDIGO 62

S952 P447	S952F & FM P447	S954 P447	S958 P448
CÓDIGO 62 BRIDA BSPP HEMBRA	CÓDIGO 62 BRIDA BSPP HEMBRA	CÓDIGO 62 BRIDA BSPP MACHO	CÓDIGO 62 BRIDA JIC MACHO

CONJUNTO DE FIJACIÓN DE BLOQUES DE BRIDA SAE



TRAJES SAE
BLOQUES DE BRIDA
CÓDIGO 62

JUNTAS GIRATORIAS

S37 P449	S36 P449	S131 P449	S33 P449	S34 P449	S35 P449	SJK/RKS P449
BSPT MACHO BSPT MACHO CODO GIRATORIO DE 90°	BSPT MACHO BSPP HEMBRA GIRATORIO CODO GIRATORIO DE 90°	JIC MACHO JIC HEMBRA FIJO JUNTA GIRATORIA	JIC MACHO JIC MACHO JUNTA GIRATORIA DE 90°	JIC MACHO JIC HEMBRA JUNTA GIRATORIA DE 90°	JIC HEMBRA JIC MACHO JUNTA GIRATORIA DE 90°	CONJUNTO DE REPUESTO DE SELLO



JUNTAS TÓRICAS

ROD-AC P451	ROD-BP P451	ROD-DL P451	ROD-DS P451	ROD-FS P451	ROD-SF P452	ROD-UN P452
AIRE ACONDICIONADO ACOPLE DE PILOTO DURÓMETRO 70 (HNBR VERDE)	BSPP JUNTA TÓRICA ENROSCADO MACHO DURÓMETRO 90	DKOL HEMBRA MÉTRICO DURÓMETRO 70	DKOS HEMBRA MÉTRICO DURÓMETRO	ORFS DURÓMETRO 90	SAE BRIDA DURÓMETRO 90	UNO ENROSCADO DURÓMETRO 90

JUNTAS TÓRICAS

ROD-WD/BE P452	COMPONENTES Y ACCESORIOS					RL21D P404
BSPP SELLO MACHO ENCAPSULADO		BSSP TUERCA DE BLOQUEO	BSPP ANILLO DE RETENCIÓN	JIC TUERCA DE BLOQUEO	MÉTRICO SELLO PEGADO DE METAL CON PIPA CENTRALIZANTE	BSPP SELLO PEGADO DE METAL CON PIPA CENTRALIZANTE

COMPONENTES Y ACCESORIOS

BBB P461	BBM P461	RL20SH P461
BSP PERNO BANJO	MÉTRICO PERNO BANJO	VÁLVULA DE BOLA BSPP HEMBRA BSPP HEMBRA

PROTECTORES DE PLÁSTICO

BPD P453	BCD P453	JPD P453	JCD P453	JCTD P453	MPD P454	MCD P454
ENCHUFE JUEGOS DE HEMBRA BSP Y NPSM	TAPÓN SE ADAPTA A MACHO BSP Y NPT	ENCHUFES SE ADAPTA A HEMBRA JIC, SAE Y UNO	TAPÓN SE ADAPTA A MACHO JIC, SAE Y UNO	TAPÓN ARRANCABLE SE ADAPTA A MACHO JIC, SAE Y UNO	ENCHUFE SE ADAPTA A HEMBRA MÉTRICO	TAPÓN SE ADAPTA A MACHO MÉTRICO

PROTECTORES DE PLÁSTICO

OPD P454	OCD P454	FC61D P455	FC62D P455	PPD P455
ENCHUFE SE ADAPTA A HEMBRA ORFS	TAPÓN SE ADAPTA A MACHO ORFS	SE ADAPTA SAE CÓDIGO 61 BRIDA	SE ADAPTA A SAE CÓDIGO 62 Y R62C BRIDA	SE ADAPTA A SERIE 800 ACOPLE

CURVA DE TUBO IMPERIAL DIÁMETRO EXTERIOR

14 P456	15 P456	25 P456	25HL P456	17 P456	16 P456
22.5° CURVA DE TUBO	30° CURVA DE TUBO	45° CURVA DE TUBO	45° CURVA DE TUBO PESADO	60° CURVA DE TUBO	67.5° CURVA DE TUBO

CURVA DE TUBO IMPERIAL DIÁMETRO EXTERIOR

24A P457	24B P457	24 P457	24HL P457	21 P457	91 P457
90° LARGO ESPECIAL CURVA DE TUBO	90° LARGO ESPECIAL CURVA DE TUBO	90° CURVA DE TUBO	90° CURVA DE TUBO PESADO	90° LARGO CURVA DE TUBO	110° LARGO CURVA DE TUBO

RYCO LOCATIONS

RYCO 24•7 CENTROS DE SERVICIO

AUSTRALIA

+61 1300 111 247
Sales@RYCO.com.au

OFICINA PRINCIPAL GLOBAL MELBOURNE

99 Calarco Drive
Derrimut, VIC 3026

UBICACIONES REGIONALES

ADELAIDE

BL Shipway & Co
217 Richmond Road
Richmond, SA 5033

BLACKWATER

6 Jarrah Street
Blackwater, QLD 4717

PERTH

47 Tacoma Circuit
Canning Vale, WA 6155

BRISBANE

97 Northlink Place
Northgate, QLD 4013

NEWCASTLE

14 Ironbark Close
Warabrook, NSW 2304

RYCO 24•7

NSW

Bellingen
Boggabri
Gunnedah
Ingleburn
Mascot
Newcastle
Penrith
Sydney
Smeaton Grange
Wallerawang
Woodburn

QLD

Archerfield
Banana
Blackwater
Brisbane
Capricornia
Clermont
Dysart
Eagle Farm
Ipswich
Moranbah
Narangba
Rocklea
Rolleston

133•24•7

SA & NT

Adelaide
Cowell
Darwin
Kadina
Kapunda
Loxton
Port Pirie
Richmond
Riverland
Roxby Downs
Whyalla

VIC & TAS

Bendigo
Melbourne
Mildura
Shepperton
Warrnambool
Devonport
Launceston

Sales@RYCO247.com

WA

Kalgoorlie
Mandurah
Newman
Perth
Port Hedland

NUEVA ZELANDA

+64 800 842 872
Sales@RYCOnz.co.nz

OFICINA PRINCIPAL NUEVA ZELANDA AUCKLAND

4 Autumn Place
Penrose, Auckland 1061

RYCO 24•7

ISLA DEL NORTE

Gisborne
Hamilton
Hastings
Kaikohe
Manawatu
Masterton
Matamata
Morrinsville
New Plymouth
Opoutama
Otorohanga
Palmerston North
Pukekohe
Putaruru
Taupo
Tauranga

0800•111•24•7

ISLA DEL SUR

Waipawa
Wellesford
Wellington
Whakatane
Whangarei
Whitianga
Christchurch
Blenheim
Bluff
Dovedale
Dunedin
Golden Bay
Gore
Invercargill
Nelson
Thornbury
Timaru
Westport
Winton

Sales@RYCO247.co.nz

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

+1 866 821 7926
Sales@RYCO.us

OFICINA PRINCIPAL USA & CANADA TEXAS

1616 Greens Road
Houston, Texas 77032

UBICACIONES REGIONALES

CALIFORNIA

1150 Valencia Avenue
Tustin, California 92780

ONTARIO

32 Airpark Place
Guelph, ONT
Canada N1L 1B2

IOWA

1007 West 10th Street
Pella, Iowa 50219

RYCO 24•7

BOSSIER CITY

3210 Shed Road
Bossier City
LA 71111

HAMMOND

6718 Kennedy Av
Hammond
IN 46323

1 844•700•0247

MICHIGAN CITY

1306 West
Highway 20
Michigan City
IN 46360

Sales@RYCO247.us

Tel +1 318 747 7926 Tel +1 219 844 6570 Tel +1 219 844 6570

CHINA

DALIAN: +86 411 8886 0006
SHANGHAI: +86 512 3306 6181
Sales@RYCO.cn

DALIAN

38 Yingri Road
Ying Cheng Zi Industrial Zone
Gan Jing Zi District
Dalian 116036

SHANGHAI

2nd Building, 88 Dalian East Road
Taicang Economy Developing Area
Taicang, Jiangsu Province 215400

MALASIA

PENANG

Plot 207 Kuala Ketil Ind. Estate Kuala Ketil,
Kedah, 09300

Tel: +60 4 415 2500
Email: Sales@RYCO.com.sg

SUDÁFRICA

JOHANNESBURG

340 Roan Crescent
Corporate Park North
Randjespark, Midrand
1685

Tel: +27 10 4100 500
Email: Sales@RYCO.co.za

EUROPA

AUSTRIA

Windbachgasse 10
2721 Bad Fischau

Tel: +43 676 723 95 37
Email: Sales@RYCO.eu