RYCO

产品指南

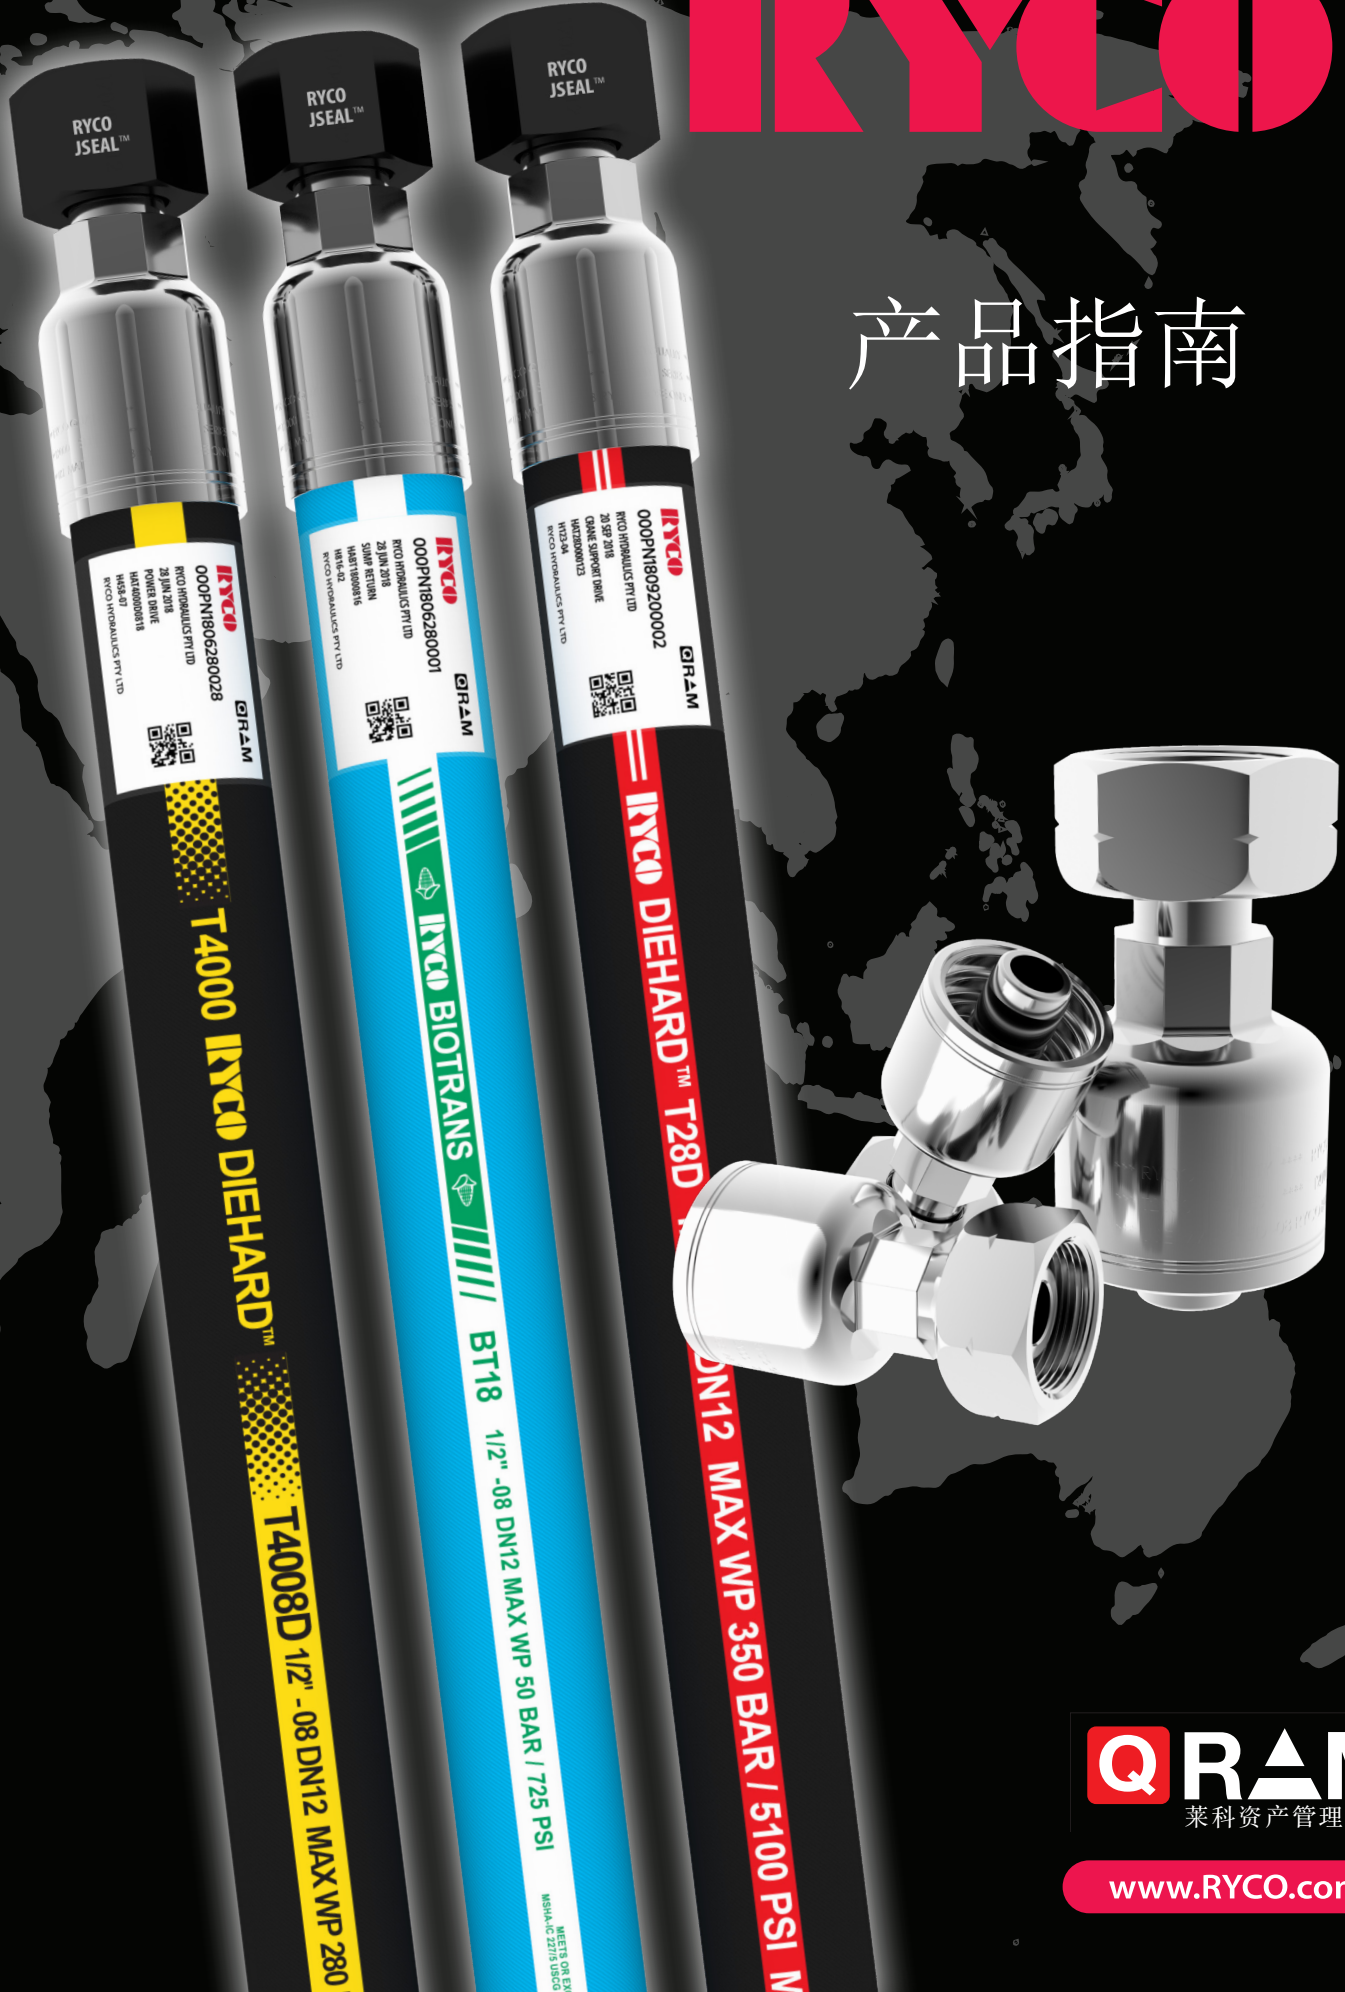

QRAM
莱科资产管理系统

www.RYCO.com.au

公司简介

公司简介

RYCO公司

RYCO Hydraulics公司自1946年开始生产软管、接头和过滤器。随着液压行业的发展，公司扩展了业务范围，而高压液压软管和接头不久便迅速成为公司的主要产品线。

RYCO Hydraulics秉承 “精湛的技术铸就更卓越的性能”这一简单的信念。

公司的研发中心和检测设施运用在开发创新产品和开创流体输送系统技术的新工艺。RYCO公司依靠专业设备和技术生产出一系列高效、具有成本效益的产品。

“精湛的技术铸就更卓越的性能”

RYCO使命

我们的使命是细心聆听客户的需求，为他们提供品质最卓越，技术最先进的流体输送连接产品和解决方案。

RYCO愿景

我们的愿景是在公司参与的每一个市场领域跃升为首屈一指的产品和服务供应商。

RYCO质量

RYCO Hydraulics拥有英国标准协会认证的最新版本ISO9001“质量管理体系——要求”证书（认证编号FS604893）。公司的方针是提供符合或超越行业标准的产品和服务。这些标准包括SAE EN (DIN) AS, ISO, JIS, BS, BCS。在质量控制 (QC) 和质量保证 (QA) 的基本要求是客户的信任和满意度。

我们的目标是实现产品零缺陷。

RYCO产品识别

所有RYCO Hydraulics产品均在适当位置清晰地印有唯一的RYCO部件编号和批号。在当今重视质量的背景下，RYCO宝贵的批次编码系统使产品可追溯性和客户保证迈入一个新的水平。不是所有人都是螺纹识别专家。识别货物或错误调配项目通常会费时耗资。使用清晰标记的RYCO产品可降低出错的可能性，从而节省您的时间和资金。

若未提供铭牌，则非RYCO产品。

RYCO库存与配送

公司深知到货速度对于客户的重要性。我们的库存和配送网络可以保证对客户的稳定供货，订购和发货系统可确保发货正确无误。

产品发送准确无误，我们为此自豪。

液压软管


RYCO XTREME SRX24 1.1/2" -24 DN38 MAX WP 1
RYCO SURVIVOR RQP28 1/2" -08 DN12 MAX WP 30
T4000 RYCO SLIDER™ T4006S 3/8" -06 DN10 MAX WP 280 BAR
H6000 RYCO DIEHARD™ H6032D 2" -3
RYCO DRILLER
RYCO SHOCKWAVE SW16008 1/2" -08 DN12 MAX WP
RYCO ISOLATOR TWIN TP86TN 3/8 -06 DN10 MAX WP 280 BAR
RYCO BIOTRANS BT112 3/4" -12 DN19 MAX WP 50 BAR / 725 PSI MSHA
T3000 RYCO DIEHARD™ T3008D 1/2" -08 D
H6000 RYCO SLIDER™ H6016S 1" -16 DN25 MAX WP 420 BAR / 610
H5000 RYCO DIEHARD™ H5020D 1-1/4" -20
T4000 RYCO SLIDER™ T4006S 3/8" -06 DN10 MAX WP 280 BAR / 4100 PSI MSHA ABRASION RESISTANT
RYCO DIEHARD™ T28D 1/2" -08 DN12 MAX WP 350 BAR / 5100 PS

RYCO

软管

图示索引

	软管系列		内径	推荐	工程	性能规格达到或超过	软管接头系列
等压编织软管							
62	**T3000D** DIEHARD™		**-04 to -16** 1/4″ to 1″	高压液压软管	耐油合成橡胶。一或两层编织高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	ISO 18752-BC SAE 100R17	T2000
63	**T3000S** SLIDER		**-04 to -16** 1/4″ to 1″	高压液压软管	耐油合成橡胶。一或两层编织高强度钢丝增强层。带一层极耐磨聚乙烯覆层的合成橡胶外覆层。	ISO 18752-BC SAE 100R17	T2000
64	**T3600C** ICEBREAKER		**-04 to -16** 1/4″ to 1″	适用低温环境条件的高压液压软管	耐油合成橡胶。一层编织高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	ISO 18752-BC	T2000
65	**T3600D** DIEHARD™		**-04 to -16** 1/4″ to 1″	适用低温环境条件的高压液压软管	耐油合成橡胶。一层编织高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	ISO 18752-BC	T2000
66	**T3600S** SLIDER		**-04 to -16** 1/4″ to 1″	适用低温环境条件的高压液压软管	耐油合成橡胶。一层编织高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	ISO 18752-BC	T2000
67	**T4000D** DIEHARD™		**-04 to -16** 1/4″ to 1″	适用低温环境条件的高压液压软管	耐油合成橡胶。一层编织高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	ISO 18752-BC SAE 100R19	T2000
68	**T4000S** SLIDER		**-04 to -16** 1/4″ to 1″	适用低温环境条件的高压液压软管	耐油合成橡胶。一层编织高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	ISO 18752-BC SAE 100R19	T2000
69	**T5000D** DIEHARD™		**-04 to -08** 1/4″ to 1/2″	超高压液压软管	耐油合成橡胶。两层编织高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	ISO 18752-BC	T2000
70	**T5000S** SLIDER		**-04 to -08** 1/4″ to 1/2″	超高压液压软管	0耐油合成橡胶。两层编织高强度钢丝增强层。带一层极耐磨聚乙烯覆层的合成橡胶外覆层。	ISO 18752-BC	T2000
71	**T6000D** DIEHARD™		**-04 to -06** 1/4″ to 3/8″	极高压液压软管	耐油合成橡胶。两层编织高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	ISO 18752-BC	T2000
72	**T6000S** SLIDER		**-04 to -06** 1/4″ to 3/8″	极高压液压软管	耐油合成橡胶。两层编织高强度钢丝增强层。带一层极耐磨聚乙烯覆层的合成橡胶外覆层。	ISO 18752-BC	T2000
等压缠绕软管							
73	**H3000D** DIEHARD™		**-20 to -32** 1.1/4″ to 2″	超高压液压软管	耐油合成橡胶。四层缠绕高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	EN 856 Type R12 EN 856 Type 4SP ISO 18752-DC SAE 100R12	T7000
74	**H3000S** SLIDER		**-20 to -32** 1.1/4″ to 2″	超高压液压软管	耐油合成橡胶。四层缠绕高强度钢丝增强层。带一层极耐磨聚乙烯覆层的合成橡胶外覆层。	EN 856 Type R12 EN 856 Type 4SP ISO 18752-DC SAE 100R12	T7000

	软管系列		内径	推荐	工程	性能规格达到或超过	软管接头系列
等压缠绕软管（续）							
75	**H4000D** DIEHARD™	H4000 RYCO DIEHARD	-06 to -32 3/8″ to 2″	高压液压软管	耐油合成橡胶。四或六层缠绕高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	EN 856 Type R12 EN 856 Type 4SP (size DN25, -16) ISO 18752-DC SAE 100R12	T7000
76	**H4000S** SLIDER	H4000 RYCO SLIDER	-06 to -32 3/8″ to 2″	高压液压软管	耐油合成橡胶。四或六层缠绕高强度钢丝增强层。带一层极耐磨聚乙烯覆层的合成橡胶外覆层。	EN 856 Type R12 EN 856 Type 4SP (size DN25, -16) ISO 18752-DC SAE 100R12	T7000
77	**H5000C** ICEBREAKER	H5000 RYCO ICEBREAKER	-12 to -20 3/4″ to 1 1/4″	适用低温环境条件的超高压液压软管	适用低温环境条件的超高压液压软管。弯曲半径小，利于安装。	EN 856 Type R13 ISO 18752-CC SAE100R13	T7000
78	**H5000D** DIEHARD™	H5000 RYCO DIEHARD	-06 to -32 3/8″ to 2″	超高压液压软管	耐油合成橡胶。四或六层缠绕高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	EN 856 Type R13 ISO 18752-CC SAE100R13	T6000 T7000
79	**H5000S** SLIDER	H5000 RYCO SLIDER	-06 to -32 3/8″ to 2″	超高压液压软管	耐油合成橡胶。四或六层缠绕高强度钢丝增强层。带一层极耐磨聚乙烯覆层的合成橡胶外覆层。	EN 856 Type R13 ISO 18752-CC SAE 100R13	T6000 T7000
80	**H6000D** DIEHARD™	H6000 RYCO DIEHARD	-06 to -32 3/8″ to 2″	极高压液压软管	耐油合成橡胶。四、六或八层缠绕高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	EN 856 Type R15 ISO 18752-CC SAE 100R15	T6000 T7000
81	**H6000S** SLIDER	H6000 RYCO SLIDER	-06 to -32 3/8″ to 2″	极高压液压软管	耐油合成橡胶。四、六或八层缠绕高强度钢丝增强层。带一层极耐磨聚乙烯覆层的合成橡胶外覆层。	ISO 3862 Type R15 ISO 18752-CC SAE 100R15	T6000 T7000
82	**C6000D** DIEHARD™	C6000 RYCO DIEHARD™	-12 to -16 3/4″ to 1″	超软、极高压液压软管	耐油合成橡胶。四层缠绕高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	ISO 18752-CC SAE100R15	T7000
83	**C6000S** SLIDER	C6000 RYCO SLIDER	-12 to -16 3/4″ to 1″	超软、极高压液压软管	耐油合成橡胶。四、六或八层缠绕高强度钢丝增强层。带一层极耐磨聚乙烯覆层的合成橡胶外覆层。	ISO 18752-CC SAE100R15	T7000
编织软管							
84	**DF1D** DIEHARD™	RYCO DIEHARD DINFLEX DF1D	-04 to -16 1/4 to 1″	高压液压软管	耐油合成橡胶。一层编织高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	EN 857 Type 1SC ISO 11237 Type 1SC	T2000
85	**DF2D** DIEHARD™	RYCO DIEHARD DINFLEX DF1D	-04 to -16 1/4 to 1″	高压液压软管	耐油合成橡胶。两层编织高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	EN 857 Type 2SC ISO 11237 Type 2SC SAE 100R16	T2000
86	**DK1D** DIEHARD™	RYCO DIEHARD DK1D	-04 to -20 1/4 to 1.1/4″	极耐磨高压液压软管	耐油合成橡胶。一层编织高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	EN 857 Type 1SC ISO 11237 Type 1SC	T2000
87	**DK1E** ENERGY	RYCO ENERGY DK1E	-04 to -16 1/4″ to 1″	高压液压软管	耐油合成橡胶。一层编织高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	EN 857 Type 1SC ISO 11237 Type 1SC	T2000

编织软管（续）

	软管系列		内径	推荐	工程	性能规格达到或超过	软管接头系列
88	**DK1S** SLIDER	RYCO SLIDER DK1S	-04 to -20 1/4 to 1.1/4″	极耐磨高压液压软管	带一层极耐磨聚乙烯覆层的合成橡胶外覆层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	EN 857 Type 1SC ISO 11237 Type 1SC	T2000
89	**DK2D** DIEHARD™	RYCO DIEHARD DK2D	-04 to -20 1/4 to 1.1/4″	极耐磨高压液压软管	耐油合成橡胶。两层编织高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	EN 857 Type 2SC ISO 6805 Type 1 & Type 2 ISO 6805 Type 4	T2000
90	**DK2E** ENERGY	RYCO ENERGY DK2E	-04 to -16 1/4″ to 1″	高压液压软管	耐油合成橡胶。两层编织高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	EN 857 Type 2SC ISO 6805 Type 1 & Type 2 ISO 6805 Type 4	T2000
91	**DK2S** SLIDER	RYCO SLIDER DK2S	-04 to -16 1/4″ to 1″	高压液压软管	带一层极耐磨聚乙烯覆层的合成橡胶外覆层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	EN 857 Type 2SC ISO 6805 Type 1 & Type 2 ISO 6805 Type 4	T2000
93	**EC1** ENERGY	RYCO ENERGY COMPACT EC1	-04 to -16 1/4″ to 1″	高压液压软管。外径紧凑，弯曲半径较小。	耐油合成橡胶。一层编织高强度钢丝增强层。耐油合成橡胶外覆层。	EN 857 Type 1SC ISO 11237 Type 1SC	T2000
94	**EC2** ENERGY	RYCO ENERGY COMPACT EC2	-04 to -16 1/4″ to 1″	高压液压软管。外径紧凑，弯曲半径较小。	耐油合成橡胶。两层编织高强度钢丝增强层。耐油合成橡胶外覆层。	EN 857 Type 2SC ISO 11237 Type 2SC SAE 100R16	T2000
95	**ECP1** ENERGY	RYCO PILOT ECP1	-03 to -08 3/16″ to 1/2″	高压液压油控软管。外径紧凑，弯曲半径较小。	耐油合成橡胶。一层编织高强度钢丝增强层。耐油合成橡胶外覆层。		T2000
96	**E1** ENERGY	RYCO ENERGY E1	-04 to -16 1/4″ to 1″	高压液压软管	耐油合成橡胶。一层编织高强度钢丝增强层。耐油合成橡胶外覆层。	AS 3791 100R1AT DIN 20022-1SN EN 853 Type 1SN ISO 1436 Types R1AT & 1SN SAE 100R1AT	T2000 6000 (K000)
97	**E2** ENERGY	RYCO ENERGY E2	-04 to -16 1/4″ to 1″	高压液压软管	耐油合成橡胶。一层编织高强度钢丝增强层。耐油合成橡胶外覆层。	AS 3791 100R2AT DIN 20022 - 2SN EN 853 Type 2SN ISO 1436 Types R2AT & 2SN SAE 100R2AT	T2000 T7000 6000 (L000)
98	**T1D** DIEHARD™	RYCO DIEHARD T1D	-03 to -32 3/16″ to 2″	高压液压软管	耐油合成橡胶。一层编织高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	AS 3791 100R1AT DIN 20022-1SN EN 853 Type 1SN ISO 1436 Types R1AT & 1SN SAE 100R1AT	T2000 6000 (K000)
99	**T1S** SLIDER	RYCO SLIDER T1S	-03 to -32 3/16″ to 2″	高压液压软管		AS 3791 100R1AT DIN 20022-1SN EN 853 Type 1SN ISO 1436 Types R1AT & 1SN SAE 100R1AT	T2000
100	**T1F** FIRE SUPPRESSION	RYCO T1F FIRE SUPPRESSION	-03 to -16 3/16″ to 1″	越野车辆、采矿设备、固定发动机等的防火系统。	耐油合成橡胶。一层编织高强度钢丝增强层。红色耐热、耐磨及耐油的合成橡胶外覆层。	AS 3791 100R1AT DIN 20022-1SN EN 853 Type 1SN ISO 1436 Types R1AT & 1SN SAE 100R1AT	T2000 6000 (K000)
101	**T2D** DIEHARD™	RYCO DIEHARD T2D	-04 to -48 1/4″ to 3″	高压液压软管	耐油合成橡胶。两层编织高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	AS 3791 100R2AT DIN 20022 - 2SN EN 853 Type 2SN ISO 1436 Types R2AT & 2SN SAE 100R2AT	T2000 T7000 6000 (L000)

	软管系列		内径	推荐	工程	性能规格达到或超过	软管接头系列
编织软管（续）							
102	**T2S** SLIDER		**-04 to -32** 1/4″ to 2″	高压液压软管	耐油合成橡胶。两层编织高强度钢丝增强层。带一层极耐磨聚乙烯覆层的合成橡胶外覆层。	AS 3791 100R2AT DIN 20022-2SN EN 853 Type 2SN ISO 1436 Types R2AT & 2SN SAE 100R2AT	T2000 T7000
103	**T2C** ICEBREAKER		**-04 to -32** 1/4″ to 2″	适用低温环境条件的高压液压软管	特制耐油合成橡胶。两层编织高强度钢丝增强层。耐油、耐磨合成橡胶外覆层。	AS 3791 100R2AT DIN 20022-2SN EN 853 Type 2SN ISO 1436 Types R2AT & 2SN SAE 100R2AT	T2000
104	**TXA2D** DIEHARD™		**-08 to -16** 1/2″ to 1″	压力超过100R2至少30%的极高压液压软管	耐油合成橡胶。两层编织高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	AS 3791 100R2AT BCS 174 DIN 20022-2SN EN 853 Type 2SN ISO 1436 Types R2AT & 2SN SAE 100R2AT	T2000 T7000 6000 (L000)
缠绕软管							
105	**H12D** DIEHARD™		**-06 to -40** 3/8″ to 2.1/2″	超高压液压软管	耐油合成橡胶。四层缠绕高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	AS 3791 100R12 EN 856 Type R12 EN 856 Type 4SP (-12 and above) ISO 3862 Type R12 SAE 100R12	T7000
106	**H12S** SLIDER		**-06 to -32** 3/8″ to 3″	超高压液压软管	耐油合成橡胶。四层缠绕高强度钢丝增强层。带一层极耐磨聚乙烯覆层的合成橡胶外覆层。	AS 3791 100R12 EN 856 Type R12 EN 856 Type 4SP (-12 and above) ISO 3862 Type R12 SAE 100R12	T7000
107	**R4SPD** DIEHARD™		**-06 to -16** 3/8″ to 1″	极高压液压软管	耐油合成橡胶。四层缠绕高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	EN 856 Type 4SP ISO 3862 Type 4SP	T7000
108	**R4SHD** DIEHARD™		**-12 to -32** 3/4″ to 2″	极高压液压软管	耐油合成橡胶。四层缠绕高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	EN 856 Type 4SH ISO 3862 Type 4SH	T6000 T7000
特种软管与高温应用软管							
110	**TJ2D** DIEHARD™ JACK		**-04 to -06** 1/4″ & 3/8″	要求使用轻小型外径软管的液压千斤顶应用	耐油合成橡胶。两层编织高强度钢丝增强层。耐油、极耐磨合成橡胶外覆层。	Materials Handling Institute specification IJ 100 (July 1979)	T2000
111	**RQP1** SURVIVOR™		**-04 to -16** 1/4″ to 1″	高压液压软管	合成橡胶。适用于耐高温和耐多液体性能。一层编织高强度钢丝增强层。耐油、耐磨合成橡胶外覆层。	AS 3791 100R1AT DIN 20022-1SN EN 853 Type 1SN ISO 1436 Types R1AT & 1SN SAE 100R1AT	T2000 6000 (K000)
112	**RQP2** SURVIVOR™		**-04 to -32** 1/4″ to 2″	高压液压软管	特制耐油合成橡胶。两层编织高强度钢丝增强层。耐油、耐磨合成橡胶外覆层。	AS 3791 100R2AT DIN 20022-2SN EN 853 Type 2SN ISO 1436 Types R2AT & 2SN SAE 100R2AT	T2000 T7000 6000 (L000)
113	**RQP5** SURVIVOR™		**-04 to -32** 1/4″ to 2″	中高压液压输油应用	耐油合成橡胶。带一层编织高强度钢丝增强层的聚酯内编织外覆层。聚酯编织外覆层。	AS 3791 100R5 SAE 100R5 SAE J1402 Type AII (up to -12 size)	T4000 V000
114	**RQP6** SURVIVOR™ PUSH-ON		**-04 to -12** 1/4″ to 3/4″	液压软管，传动油冷却管、乙二醇防冻溶液、水、柴油和空气	耐油合成橡胶。一层织物编织增强层。耐油、耐磨合成橡胶外覆层。	AS 3791 100R6 DIN 20021-1TE ISO 4079 Type 1 SAE 100R6	T4000 8000

软管

图示索引

	软管系列		内径	推荐	工程	性能规格达到或超过	软管接头系列
特种软管与高温应用软管（续）							
115	**D2B** DRILLER	RYCO DRILLER	-20 to -32 1.1/4″ to 2″	液压软管或空气管路。钻机——高压、大口径空气软管	耐油合成橡胶。两层编织高强度钢丝增强层。耐油、耐磨合成橡胶外覆层。		T2000 T7000
116	**T5** TRUCKER	RYCO T5 TRUCKER	-04 to -32 1/4″ to 2″	中高压液压输油应用	耐油合成橡胶。带一层编织高强度钢丝增强层的聚酯内编织外覆层。聚酯编织外覆层。	AS 3791 100R5 SAE 100R5 SAE J1402 Type AII (up to -12 size)	T4000 V000
117	**MS1000** MINESPRAY	RYCO MINESPRAY MS1000	-08 to -32 1/2″ to 2″	水和空气喷射。适用于所有工业和采矿应用中的粉尘控制	耐油合成橡胶。一层编织高强度钢丝增强层。耐油、耐磨合成橡胶外覆层。		T2000
118	**CS1000** COALSPRAY	RYCO COALSPRAY CS1000	-08 to -32 1/2″ to 2″	水和空气喷射。适用于所有工业和采矿应用中的粉尘控制	耐油合成橡胶。一层编织高强度钢丝增强层。耐油、耐磨合成橡胶外覆层。		T2000
120	**BT1** BIOTRANS	RYCO BIOTRANS	-04 to -16 1/4″ to 1″	运输、船用燃料和发动机软管应用	耐油合成橡胶。一层编织高强度钢丝增强层。	SAE J1527 Type Class I SAE J30R2 (non-marine) USCG SAE J1942	T2000 6000 (K000)
高压清洗机应用软管							
121	**SW** SHOCKWAVE	RYCO SHOCKWAVE SW	-06 to -16 3/8″ to 1″	海洋表面的清洁和制剂，跑道和游泳池的清洁以及油漆去除	耐油、防水的合成橡胶。四层缠绕高强度钢丝增强层。耐油、防水、耐臭氧合成橡胶外覆层。	AS/NZS 4233.2 EN 1829-2 ISO 7751	TW4000
高压清洗软管							
122	**JS4000** **JS4000G** JETSTORM	RYCO JETSTORM JS4000 AR RYCO JETSTORM JS4000G AFR	-04 to -08 1/4″ to 1/2″	海洋表面的清洁和制剂，跑道和游泳池的清洁以及油漆去除。JS4000G耐动物油脂。	耐油、防水的合成橡胶。一层编织高强度钢丝缠绕增强层。耐油、防水、耐臭氧合成橡胶外覆层。	EN 1829-2	T2000
123	**JS4000BX** **JS4000GX** JETSTORM	RYCO JETSTORM JS4000BX AR RYCO JETSTORM JS4000GX AR	-04 to -08 1/4″ to 1/2″	海洋表面的清洁和制剂，跑道和游泳池的清洁以及油漆去除	耐油、防水的合成橡胶。一层编织高强度钢丝缠绕增强层。耐油、防水、耐臭氧合成橡胶外覆层。	EN 1829-2	T2000
124	**JS6000** **JS6000G** JETSTORM	RYCO JETSTORM JS6000 AR RYCO JETSTORM JS6000G AFR	-04 to -08 1/4″ to 1/2″	海洋表面的清洁和制剂，跑道和游泳池的清洁以及油漆去除。JS6000G耐动物油脂。Fat Resistant (AFR).	耐油、防水的合成橡胶。两层编织高强度钢丝缠绕增强层。耐油、防水、耐臭氧合成橡胶外覆层。	EN 1829-2	T2000
125	**JS6000BX** **JS6000GX** JETSTORM	RYCO JETSTORM JS6000BX AR RYCO JETSTORM JS6000GX AR	-04 to -08 1/4″ to 1/2″	海洋表面的清洁和制剂，跑道和游泳池的清洁以及油漆去除	耐油、防水的合成橡胶。两层编织高强度钢丝缠绕增强层。耐油、防水、耐臭氧合成橡胶外覆层。	EN 1829-2	T2000
吸油&回油软管							
126	**SRF** COMPACT SUCTION	RYCO DEFIANT SRF	-12 to -32 3/4″ to 2″	吸油管或低压回油管内的石油和水基性液压流体	耐油合成橡胶。带缠绕钢丝的织物增强层，以防挤压。耐油、耐磨合成橡胶外覆层。	AS 3791 100R4 SAE 100R4	33000 T4000

软管系列		内径	推荐	工程	性能规格达到或超过	软管接头系列
吸油&回油软管（续）						
127	**SRX** COMPACT SUCTION 	-12 to -48 3/4″ to 3″	极柔韧吸油管或低压回油管内的石油和水基性液压流体	耐油合成橡胶。带缠绕钢丝的织物增强层，以防挤压。耐油、耐磨合成橡胶外覆层。极柔韧。	AS 3791 100R4 SAE 100R4	33000 T4000
特氟龙软管						
128	**RTH1** TEFLON® 	-04 to -16 1/4″ to 1″	高压液压软管。异常压力和温度下的液体	聚四氟乙烯内胶层（特氟龙）。一层编织高强度304级不锈钢钢丝增强层。*DuPont Reg. TM	SAE 100R14. RTH112 meets ID and OD requirements of SAE 100R14. Other sizes have ID and OD different to SAE 100R14	TT000
织物编织软管						
129	**PL1** DIEHARD™ 	-04 to -12 1/4″ to 3/4″	石油基液压油、乙二醇防冻溶液、水、柴油和空气	耐油合成橡胶。一层织物编织增强层。耐油、耐磨合成橡胶外覆层。	AS 3791 100R6 DIN 20021-1TE ISO 4079 Type 1 SAE 100R6	T4000 8000
130	**PL1D** DIEHARD™ 	-04 to -12 1/4″ to 3/4″	石油基液压油、乙二醇防冻溶液、水、柴油和空气	耐油合成橡胶。一层织物编织增强层。耐油、耐磨合成橡胶外覆层。	AS 3791 100R6 DIN 20021-1TE ISO 4079 Type R6 SAE 100R6	T4000 8000
131	**PL1PV** PUSH ON 	-04 to -12 1/4″ to 3/4″	石油基液压油、乙二醇防冻溶液、水、柴油和空气	耐油合成橡胶。一层织物编织增强层。耐油、耐磨合成橡胶外覆层。	AS 3791 100R6 ISO 4079 Type 1 SAE 100R6	T4000 8000
132	**M1** FUEL LINE 	-04 to -06 1/4″ to 3/8″	燃油管、PCV和EEC系统上使用的多用途软管，以及柴油注射系统使用的燃油回油软管连接	耐油合成橡胶。一层织物编织增强层。耐油合成橡胶外覆层。	SAE 30R7	N/A
133	**MP1** MULTI-PURPOSE 	-04 to -20 1/4″ to 1.1/4″	空气、水、石油、煤油和燃油	耐油合成橡胶。一层织物编织增强层。耐油、耐磨合成橡胶外覆层。	RMA Class A (tube) RMA Class B (cover)	T4000
134	**M2** TEXTILE 	-04 to -16 1/4″ to 1″	中压液压软管。防冻溶液、水	耐油合成橡胶。两层织物编织增强层。耐油、耐磨合成橡胶外覆层。	AS 3791 100R3 DIN 20021-2TE ISO 4079 Type R3 SAE 100R3	T4000 6000 (M000)
135	**M2G** LPG/C 	-04 to -12 1/4″ to 3/4″	液化石油、燃气和天然气	耐油合成橡胶。两层织物编织增强层。耐磨合成橡胶穿孔外覆层。	AS/NZS 1869 Class C	T4000 6000 (M000)
热塑性软管						
138	**TP7** SPIDERLINE R7 	-03 to -16 3/16″ to 1″	高压液压软管。控制管路；润滑管路；以及部分压缩空气管路和给水管路	耐油无缝热塑性塑料软管。一层或两层编织合成纤维增强层。耐油、耐磨热塑性穿孔外覆层。	AS 3791 100R7 EN 855 TYPE R7 ISO 3949 TYPE R7 SAE 100R7	TP000
139	**TP7N** ISOLATOR R7 	-04 to -16 1/4″ to 1″	高压液压软管。控制管路；润滑管路；以及部分压缩空气管路和给水管路	耐油无缝热塑性塑料软管。一层或两层编织合成纤维增强层。耐油、耐磨热塑性外覆层。	AS 3791 100R7 EN 855 TYPE R7 ISO 3949 TYPE R7 SAE 100R7	TP000

软管

图示索引

	软管系列		内径	推荐	工程	性能规格达到或超过	软管接头系列
热塑性软管（续）							
140	**TP7T** SPIDERLINE TWIN R7		**-04 to -08** 1/4″ to 1/2″	叉车和起重机上的收放卷轴、配料设备和其他需要两根软管的应用	耐油无缝热塑性塑料软管。一层或两层编织合成纤维增强层。耐油、耐磨热塑性穿孔外覆层。	AS 3791 100R7 EN 855 TYPE R7 ISO 3949 TYPE R7 SAE 100R7	TP000
141	**TP7TN** ISOLATOR TWIN R7		**-04 to -08** 1/4″ to 1/2″	叉车和起重机上的收放卷轴、液压动力手动工具和其他需要两根软管的应用	耐油无缝热塑性塑料软管。一层或两层编织合成纤维增强层。耐油、耐磨热塑性外覆层。	AS 3791 100R7 EN 855 TYPE R7 ISO 3949 TYPE R7 SAE 100R7	TP000
142	**TP8** SPIDERLINE R8		**-04 to -08** 1/4″ to 1/2″	高压液压软管。控制管路；润滑管路；以及部分压缩空气管路和给水管路	耐油无缝热塑性塑料软管。一层或两层编织芳纶纤维增强层。耐油、耐磨热塑性穿孔外覆层。	AS 3791 100R8 EN 855 TYPE R8 ISO 3949 TYPE R8 SAE 100R8	TP000
143	**TP8N** ISOLATOR R8		**-04 to -08** 1/4″ to 1/2″	要求电气绝缘性的液压软管	耐油无缝热塑性塑料软管。一层或两层编织芳纶纤维增强层。耐油、耐磨热塑性穿孔外覆层。	AS 3791 100R8 EN 855 TYPE R8 ISO 3949 TYPE R8 SAE 100R8	TP000
144	**TP8T** SPIDERLINE TWIN R8		**-04 to -08** 1/4″ to 1/2″	叉车和起重机上的收放卷轴、配料设备和其他需要两根软管的应用	耐油无缝热塑性塑料软管。一层或两层编织芳纶纤维增强层。耐油、耐磨热塑性穿孔外覆层。	AS 3791 100R8 EN 855 TYPE R8 ISO 3949 TYPE R8 SAE 100R8	TP000
145	**TP8TN** ISOLATOR TWIN R8		**-04 to -08** 1/4″ to 1/2″	叉车和起重机上的收放卷轴、液压动力手动工具和其他需要两根软管的应用	耐油无缝热塑性塑料软管。一层或两层编织芳纶纤维增强层。耐油、耐磨热塑性外覆层。	AS 3791 100R8 EN 855 Type R8 ISO 3949 TYPE R8 SAE 100R8	TP000
146	**TP3000** SPIDERLINE R18		**-04 to -08** 1/4″ to 1/2″	中压软管适用于叉车系统内的石油或合成基液压流体	聚酯弹性体。一层或两层编织合成纤维增强层。特种聚酯黑白喷墨铭牌标识。外覆层穿孔处理（针孔）。	SAE 100 R18	TP000
润滑软管							
147	**TPGL** GREASE LINE		**-02** 1/8″	高压润滑系统	耐油无缝热塑性塑料软管。一层或两层编织合成纤维增强层。耐油、耐磨热塑性穿孔外覆层。		TG000 6000 (P000)
148	**R4100N**		**-03** 3/16″	高压油脂润滑系统的柔韧滑脂枪	耐油合成橡胶。一层编织高强度钢丝增强层。耐油、耐磨合成橡胶外覆层。		

	软管保护	内径	推荐	工程	性能 规格 达到或超过
150	**FS** FIRE SLEEVE 	**-08 to -104** 1/2″ to 6.1/2″	保护软管免受热及熔触金属飞溅	编织玻璃纤维管，覆有硅橡胶。	SAE Aerospace Standard AS 1072
153	**RCS** CROCSLEEVE 	**23 to 129 mm** 7/8″ to 5″	防爆破和防针扎孔。保护软管免受磨损。将软管捆扎成束	机织聚酰胺。 RCSB——黑色 RCSR——红色	MSHA approved FRAS
156	**RH** RAWHIDE 	**23 to 93 mm** 7/8″ to 3.5/8″	保护软管免受严重磨损。将软管捆扎成束	尼龙编织	MSHA approved
157	**RSG** SPIRAL GUARD 	**16 to 110 mm** (OD) 5/8″ to 4.1/2″	保护软管免受严重磨损和撞击。将软管捆扎成束	聚乙烯塑料缠绕。黑色。	
157	**RSGF** SPIRAL GUARD FRAS 	**16 to 110 mm** (OD) 5/8″ to 4.1/2″	保护软管免受严重磨损和撞击。将软管捆扎成束.	聚乙烯塑料缠绕。深灰色。	MSHA approved FRAS
157	**RSGY** SPIRAL GUARD 	**16 to 110 mm** (OD) 5/8″ to 4.1/2″	保护软管免受严重磨损和撞击。将软管捆扎成束	聚乙烯塑料缠绕。黄色。	
159	**RWA** PUSH ON 	**12 to 75 mm** 1/2″ to 3″	保护软管外覆层免受磨损和凿击	弹簧钢丝，镀锌。	
161	**RHYS** PACKAGING SLEEVE 	**48 & 79 mm** 1.9″ and 3.1″	运输和储存期间的包装和软管总成保护	耐用性，低密度聚乙烯套管。	
163	**QRAM** QRAM LABEL 	适用尺寸 **-04 to -20** **&** **-12 to -32**	软管总成的永久标识	高性能塑料	
164	**RHYT** RHYT-10, -32 	适用尺寸 **-04 to -10** **&** **-12 to -32**	软管总成的永久标识	高性能塑料	
164	**RHWT** RHWT-10, -32 	适用尺寸 **-04 to -10** **&** **-12 to -32**	软管总成的永久标识	高性能塑料	
162	**750/760** SPRING GUARD 	适用尺寸 **-04 (1/4″) &** **-06 (3/8″)** 软管	在软管总成末端控制弯曲半径	弹簧钢丝，镀锌。	

软管接头

RYCO

系列	适用软管类型	RYCO软管系列和尺寸
T2000 第187至 232页	一两层钢丝编织软管 两个凹槽 （套筒末端）	适用RYCO软管系列T3000D/S、T3600D/S（尺寸-04至-16） 适用RYCO软管系列T4000D/S（尺寸-04至-12） 适用RYCO软管系列T5000D/S（尺寸-04至-08） 适用RYCO软管系列T6000D/S（尺寸-04至-06） 适用RYCO软管系列T1D/S、尺寸-03至-32） 适用RYCO软管系列RQP1、尺寸-04至-16） 适用RYCO软管系列E1（尺寸-03至-32） 适用RYCO软管系列T3（尺寸-04至-16） 适用RYCO软管系列T2D/S（尺寸-04至-48） 适用RYCO软管系列TJD（尺寸-24至-26） 适用RYCO软管系列T2C（尺寸-04至-32） 适用RYCO软管系列E2/C（尺寸-03至-16） 适用RYCO软管系列DF2D/S（尺寸-04至-20） 适用RYCO软管系列D2B（尺寸-24至-32） 适用RYCO软管系列JS4000/B/G/BX/GX（尺寸-04至-08） 适用RYCO软管系列JS6000/B/G/BX/GX（尺寸-04至-08） 适用RYCO软管系列TW、尺寸-04至-08） 适用RYCO软管系列PW（尺寸-04至-06） 适用RYCO软管系列BT1（尺寸-04至-16） 适用RYCO软管系列MS1000（尺寸-08至-32）
T4000 第233至 249页	一两层织物编织软管和特种软管 三个凹槽 （套筒末端）	适用RYCO软管系列SRF、SRX（尺寸-12至-48） 适用RYCO软管系列RT7/T/7N/7TN（尺寸-02至-12） 适用RYCO软管系列T5、RQP5（尺寸-04至-32） 适用RYCO软管系列MP1（尺寸-04至-20） 适用RYCO软管系列RST（尺寸-08至-48） 适用RYCO软管系列PCM（尺寸-08至-16） 适用RYCO软管系列M2/G、PL1、PL1D、PL1PV（尺寸-04至-12）
T6000 第250至 271页	缠绕软管 三个凹槽为一组，共两组 （套筒两端各有一组）	适用RYCO软管系列H5000（尺寸-24至-32） 适用RYCO软管系列H6000（尺寸-12至-32）
T7000 第272至 302页	缠绕软管和一两层钢丝编织软管 四个凹槽 （套筒末端）	适用RYCO软管系列H3000D/S（尺寸-20至-32） 适用RYCO软管系列H4000D/S（尺寸-06至-32） 适用RYCO软管系列H5000D/S（尺寸-06至-24） 适用RYCO软管系列H6000D/S（尺寸-06至-20） 适用RYCO软管系列T2D/S/C（尺寸-06至-32） 适用RYCO软管系列E2, HSPD（尺寸-06至-16） 适用RYCO软管系列H12D/S（尺寸-06至-20） 适用RYCO软管系列R4SH, HSHD（尺寸-20至-32） 适用RYCO软管系列T2, TXA2D, RQP2（尺寸-06至-32） 适用RYCO软管系列D2B（尺寸-24至-32） 适用RYCO软管系列R4SP（剥胶外覆层）（所有尺寸）
TP000 第303至 316页	热塑性软管 两个滚花 （套筒两端各有一个）	适用RYCO软管系列TP7, TP7N, TP7T, TP7TN, TP8, TP8N, TP8T, TP8TN, TP3000 所有尺寸）
TT000 第317至 320页	TEFLON®软管 两个凹槽 （套筒两端各有一个）	适用RYCO软管系列RTH1（所有尺寸）
TG000 第321至 322页	润滑软管 一个滚花 （套筒末端）	适用RYCO热塑性润滑管线软管——TPGL（所有尺寸）
TW4000 第323页	SHOCKWAVE软管 四个凹槽 （套筒末端）	适用RYCO软管系列SHOCKWAVE（所有尺寸）

软管接头

图示索引

外螺纹直通式

T2010/11 P187		T2013 P188	T2017 P189	T2220 P190	T2320 P191	T2475 P193	T2090 P197	T2091 P197
T4010 P233		T4013 P233			T4320 P233		T4090 P236	
T6010 P250		T6013 P250					T6090 P252	T6091 P252
T7010 P272	T7014 P272	T7013 P273					T7090 P277	T7091 P277
TP010 P303						TP475 P305	TP090 P306	
TT010 P317					TT320 P317		TT090 P320	

BSPT外螺纹	BSPT外螺纹重型	BSPP外螺纹	BSPP外螺纹矩形圈密封	BSPP外螺纹60°凸面（JIS）	BSPT外螺纹旋转	BSP BANJO	NPT外螺纹	NPT外螺纹加长

外螺纹直通式

T2320N P198	T2030/31 P200	T2650 P208	T2630 P213	T2470 P217	T2840 P218	T2950 P221	T2480 P223	T2870 P222
T4320N P236	T4030/31 P237				T4840 P243			T4870 P247
	T6030/31 P252		T6630 P255		T6840 P256		T6480	T6870
	T7030/31 P278		T7630 P284		T7840 P286		T7480 P289	T7870 P288
	TP030/31 P307	TP650 P310	TP630 P312	TP470 P313				
	TT030/31 P318							

NPT外螺纹旋转	JIC外螺纹	公制DKL外螺纹24°锥	公制DKS外螺纹24°锥	公制BANJO	ORFS外螺纹	高压清洗机枪柄式弯管	RYCO WEO外螺纹	RYCOLOK外螺纹

外螺纹直通式

	T2530 P224	T2740 P225	T2200 P231	T2380 P231		T2482 P223	T2871 P222	T2750 P226
	T4530 P245	T4740 P246	T4200 P249					T4750 P246
T6876 P257							T6871 P257	
T7876 P288			T7200 P302			T7482 P289	T7871 P288	

SUPERLOK外螺纹	SAE外螺纹	SAE反向外螺纹扩口	UN O型密封圈外螺纹（ORB）	UN O型密封圈外螺纹旋转（ORB）		RYCO WEO外螺纹45°弯管	RYCOLOK外螺纹45°弯头	SAE反向外螺纹扩口45°弯管

外螺纹45°

外螺纹45°、60°及90°

T2760 P226	T2340 P191	T2340N P198	T2483 P223	T2872 P222	T2780 P226	T2790 P226	T2770 P226	T2390 P232
	T4340 P234						T4770 P246	
				T6872 P257				
			T7483 P289	T7872 P288				
		TP340N P306						

SAE反向外螺纹扩口60°弯管	BSPT外螺纹旋转90°弯头	NPT外螺纹旋转90°弯头	RYCO WEO外螺纹90°弯管	RYCOLOK外螺纹90°弯头	SAE反向外螺纹扩口90°弯头	SAE反向外螺纹扩口90°加长弯头	SAE反向外螺纹扩口90°弯管	UN O型密封圈外螺纹旋转（ORB）90°弯头

内螺纹直通式

T2020 P205	T2028B P192		T2024 P192	T2122 P205	T2027 P195	T2190 P199	T2020N P199	T2861 P200
T4020 P234				T4122 P241			T4020N P236	
T6020 P251		T6022 P251					T6020N P251	
T7020 P273		T7022 P273		T7122 P282	T7027 P275		T7020N P278	
TP020 P304				TP122 P304			TP020N P307	
TT020 P317								

BSPP内螺纹	BSPP内螺纹活性旋转	BSPP内螺纹重型	BSPP内螺纹平面型	BSPP内螺纹60°凹面（JIS）	BSPO内螺纹	NPT不可调内螺纹	NPSM内螺纹	润滑管线不可调内螺纹

内螺纹直通式

T2040/41 P201		T2600 P210	T2610 P210	T2501 P211	T2711 P214	T2680 P206	T2800/01 P219	T2540 P225
T4040/41 P238		T4600 P241		T4501 P242			T4800/01 P243	T4540 P181
T6040 P253	T6045 P253				T6711 P255		T6800/01 P256	
T7040/41 P279	T7045 P279			T7501 P283	T7711 P285	T7680 P282	T7800/01 P286	
TP040/41 P308		TP600		TP501 P311	TP711 P312		TP800/01 P315	TP540 P320
TT040/41 P319		TT600 P320						

JSEAL™ / JIC 内螺纹	JIC内螺纹高压	公制DKL内螺纹24°/60°锥	公制DKM内螺纹60°球面	公制DKOL内螺纹24°锥	公制DKOS内螺纹24°锥	公制内螺纹60°凹面（JIS）	ORFS内螺纹	SAE内螺纹

内螺纹直通式和内螺纹45°

T2940 P221	T2060 P193	T2080/81 P202	T2580 P225	T2270 P194	T2277 P196	T2250/51 P203	T2682 P206	T2660 P209
						T4250/51 P239		T4660 P241
		T6080		T6270 P251		T6250 P253		
	T7060 P274	T7080 P280		T7270 P274	T7277 P276	T7250/51 P280		
				TP270 P305		TP250/51 P280		

高压清洗机内螺纹	BSPP内螺纹45°弯头	JSEAL™ / JIC内螺纹45°弯头	SAE内螺纹45°弯头	BSPP内螺纹45°弯管	BSPO内螺纹45°弯管	JSEAL™ / JIC 内螺纹45°弯管	公制JIS内螺纹60°凹面	公制DKL内螺纹24°/60°锥45°弯管

软管接头

图示索引

内螺纹 45° 和 90°

T2510 P211	T2720 P215	T2810/11 P220		T2050 P196	T2057 P196	T2070/71 P167	T2570 P225	T2260 P194
		T4810/11 P244	T4550 P245	T4050 P234			T4570 P245	T4260 P234
	T6720 P255	T6810/11 P181				T6070		T6260 P251
T7510 P283	T7720 P285	T7810/11 P287		T7050 P274	T7057 P275	T7070 P280		T7260 P274
TP510 P311	TP720 P313	TP810/11 P315		TP050 P304			TP570 P316	TP260 P304
				TT050 P318				TT260 P318
公制DKOL内螺纹24°锥45°弯管	公制DKOS内螺纹24°锥45°弯管	ORFS内螺纹45°弯管	SAE内螺纹45°弯管	BSPP内螺纹90°弯头	BSPO内螺纹90°弯头	JSEAL™ / JIC内螺纹90°弯头	SAE内螺纹90°弯头	BSPP内螺纹90°弯管

内螺纹 90°

T2210 P195	T2267 P196	T2243/44 P203	T2240/41 P204		T2280/81 P204	T2683 P206	T2670 P210	T2520 P212
		T4243 P240	T4240/41 P240		T4280/81 P240		T4670 P242	
			T6240 P254		T6280 P254			
T7210 P275	T7267 P276	T7243 P281	T7240/41 P281	T7245 P281	T7280 P282			T7520
			TP240/41 P309		TP280 P310			TP520 P311
			TT240/41 P319				TT670 P320	
BSPP内螺纹90°长弯管	BSPO内螺纹90°弯管	JSEAL™ / JIC内螺纹90°短弯管	JSEAL™ / JIC内螺纹90°中型弯管	JIC内螺纹高压90°中型弯管	JSEAL™ / JIC内螺纹90°长弯管	公制内螺纹90°凹面（JIS）90°弯管	公制DKL内螺纹24°/60°锥90°弯管	公制DKOL内螺纹24°锥90°弯管

内螺纹 90°

T2730 P216	T2823/24 P220	T2820/21 P221	T2830 P221		T2900 P207
		T4820/21 P244	T4830 P244	T4560 P246	
T6730 P255		T6820/21 P257			T6900 P254
T7730 P285	T7823/24 P287	T7820/21 P287	T7830 P287		T7900 P283
TP730 P285		TP820/21 P287			
公制DKOS内螺纹24°锥90°弯管	ORFS内螺纹90°短弯管	ORFS内螺纹90°中型弯管	ORFS内螺纹90°长弯管	SAE内螺纹90°弯管	连接头

连接头

SALVAGE立管

T2230 P228	T2180 P229	T2640 P229		T2646 P230	T2850 P231
T4230 P247					T4850 P249
T7230 P301		T7640 P300	T7643		
TP230		TP640 P314	TP643 P314	TP646 P314	
SALVAGE (LIFESAVER)	英制立管	公制立管	公制立管45°弯管	公制立管90°弯管	卡套式接头

卡套式接头

SAE法兰CD61

T2130 P227			T2150 P227			T2170 P228
T4130 P248			T4150 P248			T4170 P248
T6130 P258	T6140	T6290 P259	T6150 P259	T6300 P259	T6160	T6170 P260
T7130 P290	T7140 P290	T7290 P292	T7150 P291	T7300 P291	T7160 P292	T7170 P293
CD61法兰	CD61法兰22.5° 弯管	CD61法兰30° 弯管	CD61法兰45° 弯管	CD61法兰60° 弯管	CD61法兰67.5° 弯管	CD61法兰90° 弯管

SAE法兰 CD61

		T4173 P248		
T7171 P293	T7172 P293	T7173 P293	T7174 P294	T7910 P294
CD61法兰90° 长弯管			CD61法兰90° 专用弯管	CD61法兰110° 弯管

SAE法兰 CD62

T6330 P261	T6334 P261	T6440 P262	T6450 P263	T6350 P264	T6460 P268	T6360 P266	T6370 P269	T6930 P270
T7330 P294	T7334	T7440 P294	T7450	T7350 P295	T7460 P295	T7360 P295	T7370 P296	T7930 P296
CD62法兰	CD62 D型密封圈法兰	CD62法兰22.5° 弯管	CD62法兰30° 弯管	CD62法兰45° 弯管	CD62法兰60° 弯管	CD62法兰67.5° 弯管	CD62法兰90° 弯管	CD62法兰110° 弯管

专用法兰RYCO CD62C

T6333 P261	T6443 P262	T6444 P263	T6453 P263	T6454 P263	T6353 P264	T6354 P265	T6463 P268	T6464 P268
T7333 P296	T7443 P296	T7444	T7453 P298	T7454 P298	T7353 P298	T7354 P298	T7463 P298	T7464 P298
RYCO CD62C法兰	RYCO CD62C法兰 22.5° 弯管	RYCO CD62C D型密封圈法兰22.5° 弯管	RYCO CD62C法兰 30° 弯管	RYCO CD62C D型密封圈法兰30° 弯管	RYCO CD62C法兰 45° 弯管	RYCO CD62C D型密封圈法兰45° 弯管	RYCO CD62C法兰 60° 弯管	RYCO CD62C D型密封圈法兰60° 弯管

专用法兰RYCO CD62C

T6363 P267	T6364 P267		T6373 P269	T6374 P268	T6933 P270	T6335 P261	T6912 P261	T6445 P262
T7363 P298	T7364 P299	T7378 P299	T7373 P299	T7374 P300	T7933 P299			
RYCO CD62C法兰 67.5° 弯管			RYCO CD62C法兰 90° 弯管		RYCO CD62C法兰 110° 弯管	RYCO CD62K法兰	RYCO CD62C法兰 15° 弯管	RYCO CD62K法兰 22.5° 弯管

专用法兰RYCO CD62K

T6455 P264	T6355 P265	T6359 P265	T6465 P265	T6914 P266	T6916 P266	T6918 P266	T6375 P269	T6936 P270
RYCO CD62K法兰 30° 弯管	RYCO CD62K法兰 45° 弯管		RYCO CD62K法兰 60° 弯管	RYCO CD62K法兰 70° 弯管	RYCO CD62K法兰 75° 弯管	RYCO CD62K法兰 80° 弯管	RYCO CD62K法兰 90° 弯管	RYCO CD62K法兰 100° 弯管

软管接头

图示索引

专用法兰RYCO CD62K

T6932	T6914	T6916	T6918	T6375
P270	P266	P266	P267	P269

RYCO CD62K法兰110°弯管				

HAMER UNION

T61502	T61501
P271	P271
T71502	**T71501**
P302	P302



FIG 1502外螺纹（带螺母）	FIG 1502内螺纹（带密封）

TW4000一体式扣压INTERLOK水冲压软管接头。内/外剥胶

TW4090 P323	TW4027 P323	TW4711 P323
		
NPT外螺纹60° 管座	BSPP内螺纹O型密封圈60° 管座	DKOS内螺纹公制O型密封圈（重型）24° 锥

TG000一体式扣压软管接头适用于TPGL系列软管（润滑管线）

TG010 P321	TG320 P321	TG090 P321	TG320N P321	TG030 P322	TG020 P321	TG020N P323	TG040 P322
							
BSPT外螺纹	BSPT外螺纹旋转	NPT外螺纹	NPT外螺纹旋转	JIC外螺纹	BSPP内螺纹	NPSM内螺纹	JIC内螺纹

PL1、PL1D、PL1PV和RQP6软管仅需插入到8000系列接头上。当工作压力超过最大静态工作压力的50%时，要使用卡箍。勿过度拧紧卡箍，以免毁坏软管。

8010/S P325	8111 P325	8090 P325	8030 P326	8530 P328	8740 P329	8200 P330	8020 P324	8040 P327	8540 P329
									
BSPT外螺纹	BSPP O型密封圈外螺纹	NPT外螺纹	JIC/SAE外螺纹		SAE反向扩口外螺纹	UN O型密封圈外螺纹（ORS）	BSPP内螺纹	JIC/SAE内螺纹	

8060 P325	8050 P325	8070 P327	8570 P329	8240 P327	8900 P328	8230 P330	8180 P330	8640 P331	8100 P331
									
BSPP内螺纹45° 弯头	BSPP内螺纹90° 弯头	JIC/SAE内螺纹90° 弯头		JIC内螺纹90° 弯管	连接头	LIFE SAVER	英制立管	公制立管	200 空气管接头

软管接头

图示索引

33000软管接头适用于SRX和SRF吸油和回油系列软管

RSC P332	33010 P334	33111 P332	33090 P335	33200 P324	33400 P335	33410 P333	33400N P335	33420 P338	33020 P333
									
吸油软管卡箍	BSPT外螺纹	BSPP O型密封圈外螺纹	NPT外螺纹	UN O型密封圈外螺纹（ORS）	BSPT外螺纹 90° 弯头	BSPP O型密封圈外螺纹 90° 弯头	NPT外螺纹 90° 弯头	UN O型密封圈外螺纹（ORS） 90° 弯头	BSPP内螺纹

33024 P333	33040 P336	33130 P337	33150 P337	33170 P338
				
BSPP内螺纹平面	JIC内螺纹	CD61法兰	CD61法兰45° 弯管	CD61法兰90° 弯管

6000系列芯子用现场连接套筒

RYCO现场连接系统包含五种套筒，每种对应一款软管类型和一个通用芯子。

现场连接芯子和套筒可单独订购，也可作为具体软管类型的完整软管接头订购。

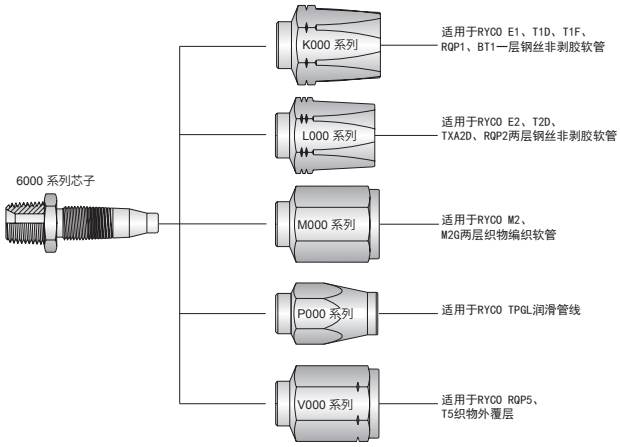

6000系列芯子用于现场连接套筒

K000 P353	L000 P353	M000 P353	P000 P353	V000 P353
				
适用于RYCO E1、T1D、T1F、RQP1、BT1一层钢丝非剥胶软管	适用于RYCO E2、T2D、TXA2D、RQP2两层钢丝非剥胶软管	适用于RYCO M2、M2G两层织物编织软管	适用于RYCO TPGL润滑管线	适用于RYCO RQP5、T5织物外覆层

6000系列现场连接芯子
6000系列芯子适用于K000、L000、V000、M000和P000套筒

6010 P355	6320 P356	6090 P360	6091 P360	6320N P362	6860	6030 P363	6650 P369	6630 P371	6530 P375
									
BSPT外螺纹	BSPT外螺纹旋转	NPT外螺纹	NPT外螺纹加长	NPT外螺纹旋转	润滑管线外螺纹	JIC外螺纹	公制DKL外螺纹24°锥	公制DKS外螺纹24°锥	SAE外螺纹

6740 P378	6200 P385	6380 P384	6750 P378	6760 P378	6340 P378	6780 P378	6790 P378	6390 P385	6770 P379
									
SAE反向外螺纹扩口	UN O型密封圈外螺纹（ORB）	UN O型密封圈外螺纹旋转（ORB）	SAE反向外螺纹扩口45°弯管	SAE反向外螺纹扩口60°弯管	BSPT外螺纹旋转90°弯头	SAE反向外螺纹扩口90°弯头	SAE反向外螺纹扩口90°加长弯头	UN O型密封圈外螺纹旋转（ORB）90°弯头	SAE反向外螺纹扩口90°弯管

6020 P355	6024 P357	6960B P361	6861 P359	6040 P364	6600 P369	6711 P371	6680 P368	6800 P347	6540 P376
									
BSPP内螺纹	BSPP内螺纹平面密封	NPSM内螺纹可调向旋转	润滑管线不可调内螺纹	JIC外螺纹	公制DKL内螺纹24°/60°锥	公制DKOS内螺纹24°锥	公制内螺纹60°凹面（JIS）	ORFS内螺纹	SAE内螺纹

软管接头

图示索引

6000系列现场连接芯子
6000系列芯子适用于K000、L000、V000、M000和P000套筒。

6060 P357	6080 P365	6580 P376	6270 P358	6250 P366	6660 P370	6720 P372	6810 P347	6550 P377	6050 P358
									
BSPP内螺纹45° 弯头	JIC内螺纹45° 弯头	SAE内螺纹45° 弯头	BSPP内螺纹45° 弯管	JIC内螺纹45° 弯管	公制DKL 内螺纹 24°/60° 锥 45° 弯管	公制DKOS 内螺纹 24°/60° 锥 45° 弯管	ORFS内螺纹45° 弯管	SAE内螺纹45° 弯管	BSPP内螺纹90° 弯头

6052 P357	6070 P365	6570 P376	6260 P358	6210 P359	6240 P367	6280 P368	6670 P370	6730 P372	6820 P348
									
BSPP 内螺纹 平面密封 90° 弯头	JIC内螺纹90° 弯头	SAE内螺纹90° 弯头	BSPP内螺纹90° 弯管	BSPP内螺纹90° 长弯管	JIC内螺纹90° 弯管	JIC内螺纹90° 长弯管	公制DKL内螺纹 24°/60° 锥90° 弯管	公制DKOS内螺纹24° 锥90° 弯管	ORFS内螺纹90° 弯管

6830 P348	6560 P377	6563 P377	6290	6150 P380	6170 P381	6230 P382	6180 P383	6640 P383	6850 P384
									
ORFS内螺纹90° 长弯管	SAE内螺纹90° 弯管	SAE内螺纹90° 长弯管	CD61法兰	CD61法兰45° 弯管	CD61法兰90° 弯管	LIFE SAVER	英制立管	公制立管	卡套式接头

过渡接头

RYCO

过渡接头

图示索引

塞

S64 P399	S73 P399	S64N P415	S56 P422	M73 P432	S111 P435	S97 P450
						
BSPT外螺纹 塞	BSPP 封装外螺纹塞	NPT外螺纹 塞	JIC外螺纹 塞	公制外螺纹 塞	ORFS外螺纹 塞	UN O型密封圈外螺纹 塞

塞

S97AK P450	RW723 P458
	
UN O型密封圈外螺纹 内六角堵头塞	RYCO WEO外螺纹 塞

盖

S59 P399	S65 P422	S65S P422	S113 P435	RW811 P458
				
BSPP内螺纹 旋转接头盖	JIC内螺纹 盖	JIC内螺纹 旋转接头盖	ORFS内螺纹 盖	RYCO WEO内螺纹 挡盖

管焊焊接式

S53 P399	S53P P399	S54 P399	S58 P399	S53N P415	S51 P422	S52 P422
						
BSPT外螺纹 管焊	BSPP外螺纹 管焊	BSPT外螺纹 管焊90° 弯头	BSPP内螺纹 旋转接头管焊	NPT外螺纹 管焊	JIC外螺纹 管焊	JIC外螺纹 管焊90° 弯头

管焊焊接式

S57 P422	S152 P422	S112 P431	S115 P435	S106 P435	SA51 P439	S148 P450
						
JIC内螺纹 旋转接头管焊	JIC外螺纹 管焊三通	接头 管焊	ORFS外螺纹 管焊	ORFS内螺纹 旋转接头管焊	SAE外螺纹 管焊	UN O型密封圈内螺纹半节 接管，焊接式

螺母&套管

螺母&卡套

S6 P423	S6M P423	S6S P423	S134 P423	M6L P432	M6S P432	SA6 P439
						
JIC内螺纹 螺母&套管	JIC内螺纹 螺母&公制套管	JIC内螺纹 螺母&短套管	J-LOK 螺母&卡套	公制DKL 螺母&卡套	公制DKS 螺母&卡套	SAE内螺纹 螺母&套管

过板管接头

S44 P401	S130 P406	S130P P406	S10 P424	S141 P436	SA10 P439
					
BSPP外螺纹 过板 BSPP外螺纹	BSPTM无管座 JIC外螺纹 过板	BSPP外螺纹 JIC外螺纹 过板	JIC外螺纹 过板 JIC外螺纹	ORFS外螺纹 过板 ORFS外螺纹	SAE外螺纹 过板 SAE外螺纹

外螺纹管接头

S27 P400	S75 P401	S46 P402	S7 P407	S74 P409	S180 P412	SA7 P412
						
BSPT外螺纹 BSPT外螺纹	BSPT外螺纹 BSPP封装 外螺纹	BSPP外螺纹 BSPP封装 外螺纹	BSPT外螺纹 JIC外螺纹	BSPP封装 外螺纹 JIC外螺纹	BSPP封装 外螺纹 ORFS外螺纹	BSPT外螺纹 SAE外螺纹

外螺纹管接头

S93 P413	S27N P416	S7N P418	S114N P420	SA7N P421	S17 P424	S108 P428
						
BSPT外螺纹 UN O型密封圈外螺纹	NPT外螺纹 NPT外螺纹	NPT外螺纹 JIC外螺纹	NPT外螺纹 ORFS外螺纹	NPT外螺纹 SAE外螺纹	JIC外螺纹 JIC外螺纹	JIC外螺纹 ORFS外螺纹

外螺纹管接头

S90 P429	S107 P429	M75L P433	M75S P433	M7 P434	M7L P434	M7S P434
						
JIC外螺纹 UN O型密封圈外螺纹	JIC外螺纹加长 UN O型密封圈外螺纹	公制DKL外螺纹 24° 锥 BSPP O型密封圈外螺纹	公制DKS外螺纹 24° 锥 BSPP O型密封圈外螺纹	公制外螺纹 JIC外螺纹	公制DKL外螺纹 24° 锥 JIC外螺纹	公制DKS外螺纹 24° 锥 JIC外螺纹

外螺纹管接头

S116 P436	S122 P437	SA17 P439	S162 P450	RW722 P458	RW727 P459	RW725 P459
						
ORFS外螺纹 ORFS外螺纹	ORFS外螺纹 UN O型密封圈外螺纹	SAE外螺纹 SAE外螺纹	UN O型密封圈可调外螺纹 UN O型密封圈外螺纹	RYCO WEO 外螺纹管接头	RYCO WEO外螺纹 JIC外螺纹	RYCO WEO外螺纹 DKL外螺纹

外螺纹管接头

RW726 P460

RYCO WEO外螺纹 DKS外螺纹

异径衬套

S24 P400	S102 P402	S85 P413	S24N P415
			
BSPT外螺纹 BSPT不可调内螺纹 异径衬套	BSPP封装外螺纹 BSPP不可调内螺纹 异径衬套	BSPT不可调内螺纹 UN O型密封圈外螺纹 异径衬套	NPT外螺纹 NPT不可调内螺纹 异径衬套

直通外螺纹X
内螺纹

S72 P400	S80 P400	S43 P402	S128 P407	S61 P407	S16 P407	S71 P409
						
BSPT外螺纹 BSPT不可调内螺纹	BSPT外螺纹 BSPP内螺纹旋转接头	BSPP封装外螺纹 BSPP内螺纹旋转接头	BSPT外螺纹 JIC/UN O型密封圈不可调内螺纹 双座	BSPT外螺纹 JIC内螺纹旋转接头	BSPT不可调内螺纹 JIC外螺纹	BSPP封装外螺纹 JIC内螺纹旋转接头

过渡接头

图示索引

直通外螺纹X内螺纹

S181 P412	S96 P413	S95 P414	S72N P416	S80N P416	S61N P418	S16N P418
						
BSPP封装外螺纹 ORFS内螺纹旋转接头	BSPT不可调内螺纹 UN O型密封圈外螺纹	BSPP内螺纹旋转接头 UN O型密封圈外螺纹	NPT外螺纹 NPT不可调内螺纹	NPT外螺纹 NPSM内螺纹旋转接头	NPT外螺纹 JIC内螺纹旋转接头	NPT不可调内螺纹 JIC外螺纹

直通外螺纹X内螺纹

S96N P421	S95N P421	S66F P424	S66 P424	S109 P428	S110 P428	S101 P429
						
NPT不可调内螺纹 UN O型密封圈外螺纹	NPSM内螺纹旋转接头 UN O型密封圈外螺纹	JIC外螺纹 JIC不可调内螺纹 异径接头	JIC外螺纹 JIC内螺纹 异径接头	JIC外螺纹 ORFS内螺纹 旋转接头	JIC内螺纹旋转接头 ORFS外螺纹	JIC内螺纹旋转接头 UN O型密封圈外螺纹

直通外螺纹X内螺纹

M71L P435	M71S P435	RW721 P459	RW830 P459	RW824 P459	RW822 P459	RW823 P460
						
公制DKL外螺纹 24° 锥 JIC内螺纹旋转接头	公制DKS外螺纹 24° 锥 JIC内螺纹旋转接头	RYCO WEO外螺纹 BSPP内螺纹	RYCO WEO内螺纹 BSPP封装外螺纹	RYCO WEO内螺纹 JIC外螺纹	RYCO WEO内螺纹 DKL外螺纹	RYCO WEO内螺纹 DKS外螺纹

直通外螺纹X内螺纹

RW831 P460	RW826 P460	RW860 P459
		
RYCO WEO内螺纹 公制外螺纹 O型密封圈	RYCO WEO内螺纹 UN O型密封圈外螺纹	RYCO WEO内螺纹 旋转接头 BSPP封装外螺纹

直通内螺纹X内螺纹

S26 P401	S81 P401	S26N P416	S81N P416	S163 P450	RW813 P458
					
BSPT内螺纹 承插式接头	BSPT不可调内螺纹 BSPP内螺纹旋转接头	NPT内螺纹 承插式接头	NPT不可调内螺纹 NPSM内螺纹旋转接头	UN O型密封圈内螺纹 承插式接头	RYCO WEO内螺纹 过板	

45° 弯头外螺纹X外螺纹

S45 P403	S9 P408	S69 P410	SA9 P412	S60 P414	S9N P419	SA9N P421
						
BSPT外螺纹 BSPT外螺纹 45° 弯头	BSPT外螺纹 JIC外螺纹 45° 弯头	BSPP O型密封圈外螺纹 JIC外螺纹 45° 弯头	BSPT外螺纹 SAE外螺纹 45° 弯头	BSPT外螺纹 UN O型密封圈外螺纹 45° 弯头	NPT外螺纹 JIC外螺纹 45° 弯头	NPT外螺纹 SAE外螺纹 45° 弯头

45° 弯头外螺纹X外螺纹

S88 P430	S123 P437
	
JIC外螺纹 UN O型密封圈外螺纹 45° 弯头	ORFS外螺纹 UN O型密封圈外螺纹 45° 弯头

45° 弯头外螺纹X外螺纹

S39 P403	S84 P403	S39N P417	S84N P417	S23 P424	SA23 P439
					
BSPT外螺纹 BSPT外螺纹 45° 弯头	BSPT外螺纹 BSPP内螺纹 旋转接头 45° 弯头	NPT外螺纹 NPT不可调内螺纹 45° 弯头	NPT外螺纹 NPSM内螺纹 旋转接头 45° 弯头	JIC外螺纹 JIC内螺纹 45° 弯头	SAE外螺纹 SAE内螺纹 旋转接头 45° 弯头

45° 弯头内螺纹X内螺纹

S31 P403	S31N P417
	
BSPT不可调内螺纹 BSPT不可调内螺纹 45° 弯头	NPT不可调内螺纹 NPT不可调内螺纹 45° 弯头

45° 弯头内螺纹X内螺纹

S5 P425	S138 P428
	
JIC外螺纹 JIC内螺纹旋转接头 45° 弯管	JIC外螺纹 ORFS内螺纹旋转接头 45° 弯管

90° 弯头外螺纹X外螺纹

S49 P403	S77 P404	S8 P408	S11 P408	S76 P410	S70 P410	SA8 P412
						
BSPT外螺纹 BSPT外螺纹 90° 弯头	BSPT外螺纹 BSPP O型密封圈外螺纹 90° 弯头	BSPT外螺纹 JIC外螺纹 90° 弯头	BSPT外螺纹 加长 JIC外螺纹 90° 弯头	BSPP O型密封圈外螺纹 JIC外螺纹 90° 弯头	BSPP O型密封圈外螺纹加长 JIC外螺纹 90° 弯头	BSPT外螺纹 SAE外螺纹 90° 弯头

90° 弯头外螺纹X外螺纹

S89 P414	S49N P417	S8N P419	S11N P419	S145N P420	SA8N P421	S13 P425
						
BSPT外螺纹 UN O型密封圈外螺纹 90° 弯头	NPT外螺纹 NPT外螺纹 90° 弯头	NPT外螺纹 JIC外螺纹 90° 弯头	NPT外螺纹加长 JIC外螺纹 90° 弯头	NPT外螺纹 ORFS外螺纹 90° 弯头	NPT外螺纹 SAE外螺纹 90° 弯头	JIC外螺纹过板 JIC外螺纹 90° 弯头

90° 弯头外螺纹X外螺纹

S18 P425	S91 P430	S12 P431	M77L P433	M77S P433	S117 P436	S124 P437
						
JIC外螺纹 JIC外螺纹 90° 弯头	JIC外螺纹 UN O型密封圈外螺纹 90° 弯头	JIC外螺纹 UN O型密封圈外螺纹加长 90° 弯头	公制DKL外螺纹 BSPP O型密封圈外螺纹 90° 弯头	公制DKS外螺纹 BSPP O型密封圈外螺纹 90° 弯头	ORFS外螺纹 ORFS外螺纹 90° 弯头	ORFS外螺纹 UN O型密封圈外螺纹 90° 弯头

90° 弯头外螺纹X外螺纹

SA18 P439

SAE外螺纹 SAE外螺纹 90° 弯头

过渡接头

图示索引

90° 弯头外螺纹X内螺纹

S25 P403	S82 P403	S105 P404	S94 P414	S25N P417	S82N P417	S94N P421
						
BSPT外螺纹 BSPT不可调内螺纹 90° 弯头	BSPT外螺纹 BSPP内螺纹旋转接头 90° 弯头	BSPP O型密封圈外螺纹 BSPP内螺纹旋转接头 90° 弯头	BSPP内螺纹旋转接头 UN O型密封圈外螺纹 90° 弯头	NPT外螺纹 NPT不可调内螺纹 90° 弯头	NPT外螺纹 NPSM内螺纹旋转接头 90° 弯头	NPSM内螺纹旋转接头 UN O型密封圈外螺纹 90° 弯头

90° 弯头外螺纹X内螺纹

S15 P425	S86 P430	S118 P436	S125 P437	SA15 P439
				
JIC外螺纹 JIC内螺纹旋转接头 90° 弯头	JIC内螺纹旋转接头 UN O型密封圈外螺纹 90° 弯头	ORFS外螺纹 ORFS内螺纹旋转接头 90° 弯头	ORFS内螺纹旋转接头 UN O型密封圈外螺纹 90° 弯头	SAE外螺纹 SAE内螺纹旋转接头 90° 弯头

90° 弯头内螺纹X内螺纹

S28 P403	S28N P417
	
BSPT内螺纹 BSPT不可调内螺纹 90° 弯头	NPT不可调内螺纹 NPT不可调内螺纹 90° 弯头

90° 弯管

S4 P425	S103 P425	S137 P428	S154 P436
			
JIC外螺纹 JIC内螺纹旋转接头 90° 弯管	JIC外螺纹 JIC内螺纹旋转接头 90° 长弯管	JIC外螺纹 ORFS内螺纹旋转接头 90° 弯管	ORFS外螺纹 ORFS内螺纹旋转接头 90° 弯管

三通外螺纹X外螺纹

S50 P405	S104 P406	S135 P406	S21 P411	S78 P411	S20 P411	S79 P411
						
BSPT外螺纹 BSPT外螺纹 BSPT外螺纹	BSPT外螺纹 BSPP O型密封圈外螺纹 BSPT外螺纹	BSPT外螺纹 BSPT外螺纹 BSPP O型密封圈外螺纹	BSPT外螺纹 JIC外螺纹 JIC外螺纹	BSPP O型密封圈外螺纹 JIC外螺纹 JIC外螺纹	JIC外螺纹 JIC外螺纹 BSPT外螺纹	JIC外螺纹 JIC外螺纹 BSPP O型密封圈外螺纹

三通外螺纹X外螺纹

SA20 P412	S50N P417	S21N P420	S20N P420	SA20N P421	S19 P426	S62 P426
						
SAE外螺纹 SAE外螺纹 BSPT外螺纹	NPT外螺纹 NPT外螺纹 NPT外螺纹	NPT外螺纹 JIC外螺纹 JIC外螺纹	JIC外螺纹 JIC外螺纹 NPT外螺纹	SAE外螺纹 SAE外螺纹 NPT外螺纹	JIC外螺纹 JIC外螺纹 JIC外螺纹	JICM过板 JIC外螺纹 JIC外螺纹

三通外螺纹X外螺纹

S63 P426	S92 P431	S87 P431	S119 P437	S126 P438	S127 P438	SA19 P440
						
JIC外螺纹 JIC外螺纹 JICM过板	JIC外螺纹 JIC外螺纹 UN O型密封圈外螺纹	JIC外螺纹 UN O型密封圈外螺纹 JIC外螺纹	ORFS外螺纹 ORFS外螺纹 ORFS外螺纹	ORFS外螺纹 ORFS外螺纹 UN O型密封圈外螺纹	ORFS外螺纹 UN O型密封圈外螺纹 ORFS外螺纹	SAE外螺纹 SAE外螺纹 SAE外螺纹

三通外螺纹X内螺纹

S48 P405	S167 P405	S47 P405	S83 P405	S48N P417	S47N P417	S68 P427
						
BSPT外螺纹 BSPT不可调内螺纹 BSPT不可调内螺纹	BSPT外螺纹 BSPP内螺纹旋转接头 BSPT外螺纹	BSPT不可调内螺纹 BSPT不可调内螺纹 BSPT外螺纹	BSPP内螺纹旋转接头 BSPP内螺纹旋转接头 BSPT外螺纹	NPT外螺纹 NPT不可调内螺纹 NPT不可调内螺纹	NPT不可调内螺纹 NPT不可调内螺纹 NPT外螺纹	JIC外螺纹 JIC外螺纹 JIC内螺纹旋转接头

三通外螺纹X内螺纹

S67 P427	S120 P437	S121 P437
		
JIC外螺纹 JIC内螺纹旋转接头 JIC外螺纹	ORFS外螺纹 ORFS外螺纹 ORFS内螺纹旋转接头	ORFS外螺纹 ORFS内螺纹旋转接头 ORFS外螺纹

三通内螺纹X内螺纹

S29 P406	S139 P406	S29N P417
		
BSPT不可调内螺纹 BSPT不可调内螺纹 BSPT不可调内螺纹	BSPP不可调内螺纹 BSPP不可调内螺纹 BSPP不可调内螺纹	NPT不可调内螺纹 NPT不可调内螺纹 NPT不可调内螺纹

四通

S32 P406	S32N P417	S100 P427
		
BSPT不可调内螺纹 四通	NPT不可调内螺纹 四通	JIC外螺纹 四通

SAE法兰夹&套装CD61

S40 P440	S140 P440	S40K P440	S140K P440	S40M P441	S140M P441
					
开口法兰夹 CD61 成对供应	整体法兰夹 CD61	UNC螺栓 开口法兰夹套装 CD61	UNC螺栓 整体法兰夹套装 CD61	公制螺栓 开口法兰夹套装 CD61	公制螺栓 整体法兰夹套装 CD61

SAE法兰夹&套装CD62

S42 P440	S142 P440	S42K P440	S142K P440	S42M P441	S142M P441
					
开口法兰夹 CD62 成对供应	整体法兰夹 CD62	UNC螺栓 开口法兰夹套装 CD62	UNC螺栓 整体法兰夹套装 CD62	公制螺栓 开口法兰夹套装 CD62	公制螺栓 整体法兰夹套装 CD62

SAE法兰塞&管焊

S979 P442	S980 P442	S981 P442	S982 P442	S982C P442
				
塞子 CD61	塞子 CD62	CD61 O型端面密封承插焊接	CD62 O型端面密封承插焊接	RYCO CD62C O型端面密封承插焊接

过渡接头

图示索引

SAE法兰JIC过渡接头

S1 P443	S3 P443	S2 P443	S2L P443	S1H P443	S3H P443	S2H P443
CD61法兰 JIC外螺纹	CCD61法兰 JIC外螺纹 45° 弯管	CD61法兰 JIC外螺纹 90° 弯管	CD61法兰 JIC外螺纹 90° 长弯管	CD62法兰 JIC外螺纹	CD62法兰 JIC外螺纹 45° 弯管	CD62法兰 JIC外螺纹 90° 弯管

SAE法兰ORFS过渡接头

S147H P444	S146H P444	S143H P444
CD62法兰 ORFS外螺纹	CD62法兰 ORFS外螺纹 45° 弯管	CD62法兰 ORFS外螺纹 90° 弯管

盲孔&焊接SAE法兰套CD61

S967 P445	S940 P445	S940F & FM P445	S970 P446	S970F & FM P446	S976 P446	S976F P446
CD61法兰 盲孔	CD61法兰 承插焊管	CD61法兰 平面 承插焊管	CD61法兰 承插焊管	CD61法兰 平面 承插焊管	CD61法兰 对头焊管	CD61法兰 平面 对头焊管

盲孔&焊接SAE法兰套CD62

S968 P445	S941 P445	S941F & FM P445	S971 P446	S971F & FM P446	S977 P446	S977F P446
CD62法兰 盲孔	CD62法兰 承插焊管	CD62法兰 平面 承插焊管	CD62法兰 承插焊管	CD62法兰 平面 承插焊管	CD62法兰 对头焊管	CD62法兰 平面 对头焊管

SAE法兰套CD61

S951 P447	S951F & FM P447	S953 P447	S957 P448
CD61法兰 BSPP内螺纹	CD61法兰 平面 BSPP内螺纹	CD61法兰 BSPP外螺纹	CD61法兰 JIC外螺纹

SAE法兰套紧固套装

FK61 & M P444
适用于SAE法兰套CD61

SAE法兰套CD62

S952 P447	S952F & FM P447	S954 P447	S958 P448
CD62法兰 BSPP内螺纹	CD62法兰 平面 BSPP内螺纹	CD62法兰 BSPP外螺纹	CD62法兰 JIC外螺纹

SAE法兰套紧固套装

FK62 & M P444
适用于SAE法兰套CD62

旋转接头

S37 P449	S36 P449	S131 P449	S33 P449	S34 P449	S35 P449	SJK/RKS P449
BSPT外螺纹 BSPT外螺纹 90° 旋转接头	BSPT外螺纹 BSPP内螺纹旋转接头 90° 旋转接头	JIC外螺纹 JIC不可调内螺纹 旋转接头	JIC外螺纹 JIC外螺纹 90° 旋转接头	JIC外螺纹 JIC内螺纹 90° 旋转接头	JIC内螺纹 JIC外螺纹 90° 旋转接头	替换密封套装

O型密封圈

ROD-AC P451	ROD-BP P451	ROD-DL P451	ROD-DS P451	ROD-FS P451	ROD-SF P452	ROD-UN P452
空气调节导向 内胶硬度70 （绿色HNBR）	BSPP O型密封圈 外螺纹 硬度90	DKOL 公制内螺纹 硬度70	DKOS 公制内螺纹 硬度70	ORFS 硬度90	SAE法兰 硬度90	UNO螺纹 硬度90

O型密封圈

ROD-WD/BE P452
BSPP封装 外螺纹密封

组件&配件

35B P404	36B P404	35/37 P427	MBD P432	RL21D P404
BSPP 锁紧螺母	BSPP 定位环	JIC 锁紧螺母	公制金属组合垫密封 定位	BSPP金属组合垫密封 定位

组件&配件

BBB P461	BBM P461	RL20SH P461
英制 铰接螺栓	公制 铰接螺栓	球阀 BSPP内螺纹 BSPP内螺纹

塑料保护套

BPD P453	BCD P453	JPD P453	JCD P453	JCTD P453	MPD P454	MCD P454
塞 适用于内螺纹 BSP & NPSM	帽 适用于外螺纹 BSP & NPT	塞 适用于内螺纹 JIC，SAE & UNO	帽 适用于外螺纹 JIC，SAE & UNO	剥除型盖 适用于外螺纹 JIC，SAE & UNO	塞 适用于公制内螺纹	帽 适用于公制外螺纹

塑料保护套

OPD P454	OCD P454	FC61D P455	FC62D P455	PPD P455
塞 适用于内螺纹 ORFS	帽 适用于外螺纹 ORFS	适用于SAE CD61 法兰	适用于SAE CD62&R62C 法兰	适用于800系列接头

英制外径弯管

14 P456	15 P456	25 P456	25HL P456	17 P456	16 P456
22.5°弯管	30°弯管	45°弯管	45° 重型 45°弯管	60°弯管	67.5°弯管

英制外径弯管

24A P457	24B P457	24 P457	24HL P457	21 P457	91 P457
90°专用长弯管	90°专用长弯管	90°弯管	重型 90°弯管	90°长弯管	110°长弯管

RYCO LOCATIONS

AUSTRALIA +61 1300 111 247

RYCO GLOBAL HEAD OFFICE - MELBOURNE AUSTRALIA
99 Calarco Drive, Derrimut, VIC 3026

BRISBANE
97 Northlink Place,
Northgate, QLD 4013

PERTH
47 Tacoma Circuit,
Canning Vale, WA 6155

ADELAIDE
BL Shipway & Co.
217 Richmond Road,
Richmond, SA 5033

NEWCASTLE
14 Ironbark Close,
Warabrook, NSW 2304

NEW ZEALAND +64 800 842 872

AUCKLAND
4 Autumn Place, Penrose, Auckland 1061

USA & CANADA +1 866 821 7926

USA HEAD OFFICE - HOUSTON TEXAS
1616 Greens Road, Houston, Texas 77032

CALIFORNIA
1150 Valencia Avenue,
Tustin, California 92780

ONTARIO
32 Airpark Place, Guelph,
Ontario, Canada N1L 1B2

IOWA
1007 West 10th Street,
Pella, Iowa 50219

CHINA +86 411 8886 0006

DALIAN
38 Ying Ri Road, Ying Cheng Zi Industrial Zone,
Gan Jing Zi District, Dalian 116036

MALAYSIA +60 4 415 2500

PENANG
Plot 207 Kuala Ketil Ind. Estate, Kuala Ketil, Kedah 09300

SOUTH AFRICA +27 10 4100 500

JOHANNESBURG
340 Roan Crescent, Corporate Park, North Midrand 1685

EUROPE +39 051 646 4911

ITALY
Manuli Rubber Industries S.p.A.
Via L. Bizzarri, 19 - 40012 Calderara di Reno (Bologna), Italy

RYCO 24•7 SERVICE CENTRES

AUSTRALIA 133•24•7

NEW SOUTH WALES
Bellingen
Batemans Bay
Casino
Dubbo
Goulburn
Ingleburn
Mascot
Newcastle
Penrith
Wallerawang
Wetherill Park

QUEENSLAND
Brisbane
Blackwater
Charter Towers
Dalby
Emerald
Fraser Coast
Northside

SOUTH AUSTRALIA
Cowell
North Adelaide
Richmond
Roxby Downs
Whyalla

VICTORIA
Bendigo
Carrum Downs
Melbourne

WESTERN AUSTRALIA
Kalgoorlie
Newman
Port Hedland
Wangara

NORTHERN TERRITORY
Darwin

NEW ZEALAND 0800•111•24•7

NORTH ISLAND
Auckland
Gisborne
Hawkes Bay
Hamilton
Masterton
Northwest
Otorohanga
Palmerston North
Pukekohe
Taupo
Waikato
Wellington
Whakatane
Whangarei

SOUTH ISLAND
Christchurch
Dunedin
Invercargill
Nelson
Temuka

USA & CANADA +1 844•700•0247

TEXAS
Houston

SCAN HERE FOR MORE CONTACT INFORMATION